


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

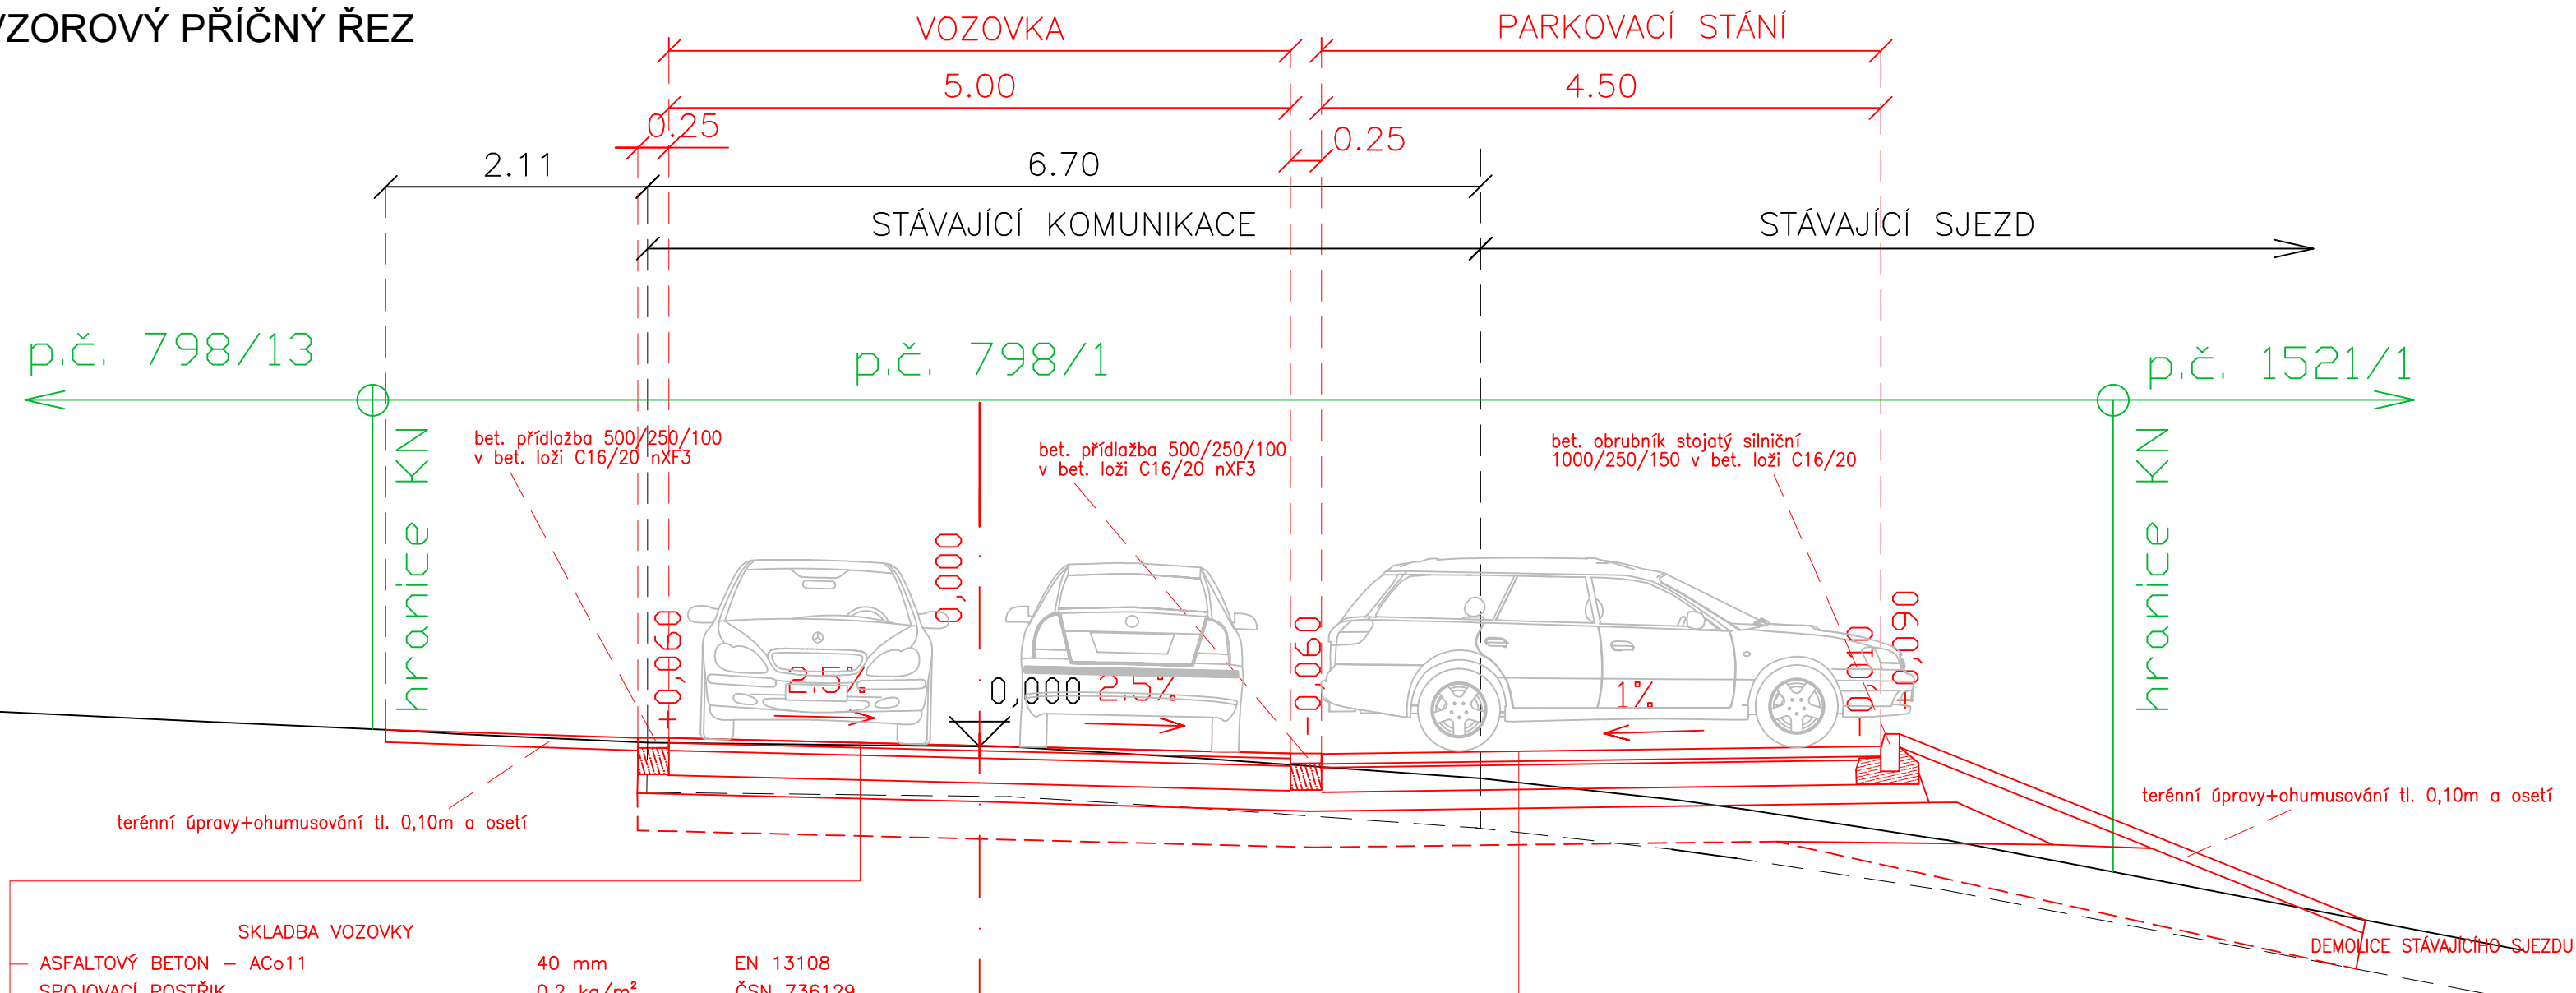

SKLADBA VOZOVKY		
ASFALTOVÝ BETON – AC _o 11	40 mm	EN 13108
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	0,2 kg/m ²	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON – AC _L 16	60 mm	EN 13108
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	0,7 kg/m ²	ČSN 736129
VIBROVANÝ ŠTERK – VŠ	200 mm	ČSN 736126
ŠTERKODRŤ (0/63) – ŠD	150 mm	ČSN 736126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. E _{conf,2} =45 MPa		
CELKEM	450 mm	
AKTIVNÍ ZÓNA – 300 mm (KAMENIVO TĚŽENÉ STABILIZAČNÍ ZEMINA)		

SKLADBA PLOCHY PARKOVACÍHO STÁNÍ, VÝHYBNY		
— BETONOVÁ DLAŽBA — DL	80 mm	ČSN 736131
— LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4-8 — L	30 mm	ČSN 736126
— VIBROVANÝ ŠTĚRK — VŠ	200 mm	ČSN 736126
— ŠTĚRKODŘÍ (0/63) — ŠD	150 mm	ČSN 736126
— ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHTUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. $E_{Def,2}=45$ MPa		
CELKEM	460 mm	

AKTIVNÍ ZÓNA – 300 mm (KAMENIVO TĚŽENÉ STABILIZAČNÍ ZEMINA)

SKLADBA PLOCHY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ		
— BETONOVÁ DLAŽBA — DL	60 mm	ČSN 736131
— LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4–8 — L	30 mm	ČSN 736126
— PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI — ŠD	150 mm	ČSN 736126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. $E_{def,2}=30$ MPa		
CELKEM	240 mm	

POZNÁMKA:

! PROVÁDĚT DLE EN 13108, ČSN 73 6121-31, SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ !

Investor:		Projektant:	
	Město Hanušovice		
	Hlavní 92, 788 33 HANUŠOVICE		
	IČ: 00302546		
	DIČ: CZ00302546		
Zodp. projektant		Ing. Luděk Cekr	Cekr CZ s.r.o. Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk IČ: 27821251 Tel: 777 550 647 email: cekrcz@cekrcz.eu
Ved. projektant		Ing. Luděk Cekr	
Vypracoval		Ing. Jaroslav Havlík	
Kreslil		Ing. Jaroslav Havlík	
Kraj: Olomoucký		Kat. území: Hanušovice	
Název akce		Formát	3A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.Č. 798/1 V K.Ú. HANUŠOVICE		Měřítko	1:50
		Datum	VII/2017
		Stupeň	PDPS
		Zak.číslo	0835-17/3
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Číslo výkresu	Číslo paré
		100.2.3	