



UMĚLÝ TRÁVNÍK - PROPUSTNÝ PODKLAD

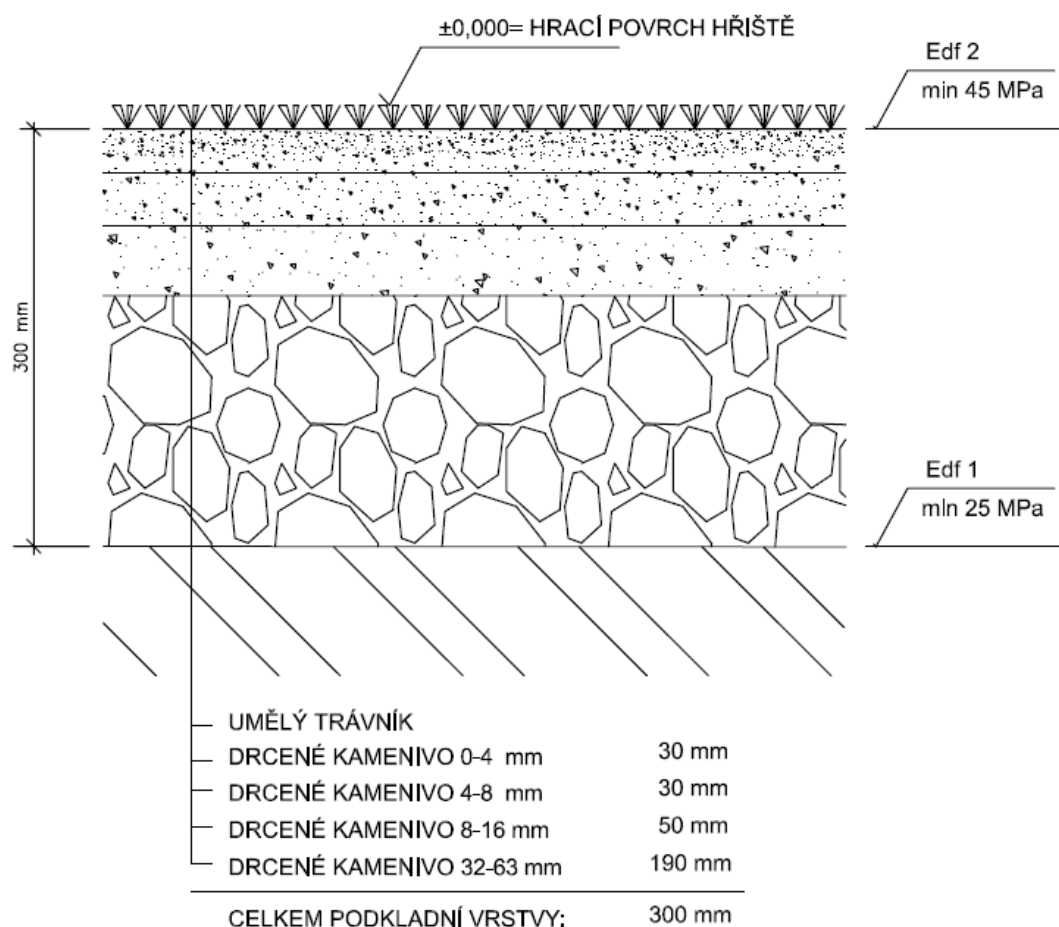

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

1. Rovinnost pro pokládku trávniku +/- 4mm/4m latl (dle předpisu IAKS)
2. Finální vrstva bez spádování (hrací povrch)
3. Podkladní vrstvy hutněny na Edf2 45 MPa
4. Pláň spádována 0,5-1 % příčně (bez drenážního odvodň.systému)
5. Podloží drenážováno dle konkrétního staveniště a projektu
6. Celkovou konstrukci posoudit dle ON 736196 na hloubku promrzání lokality staveniště

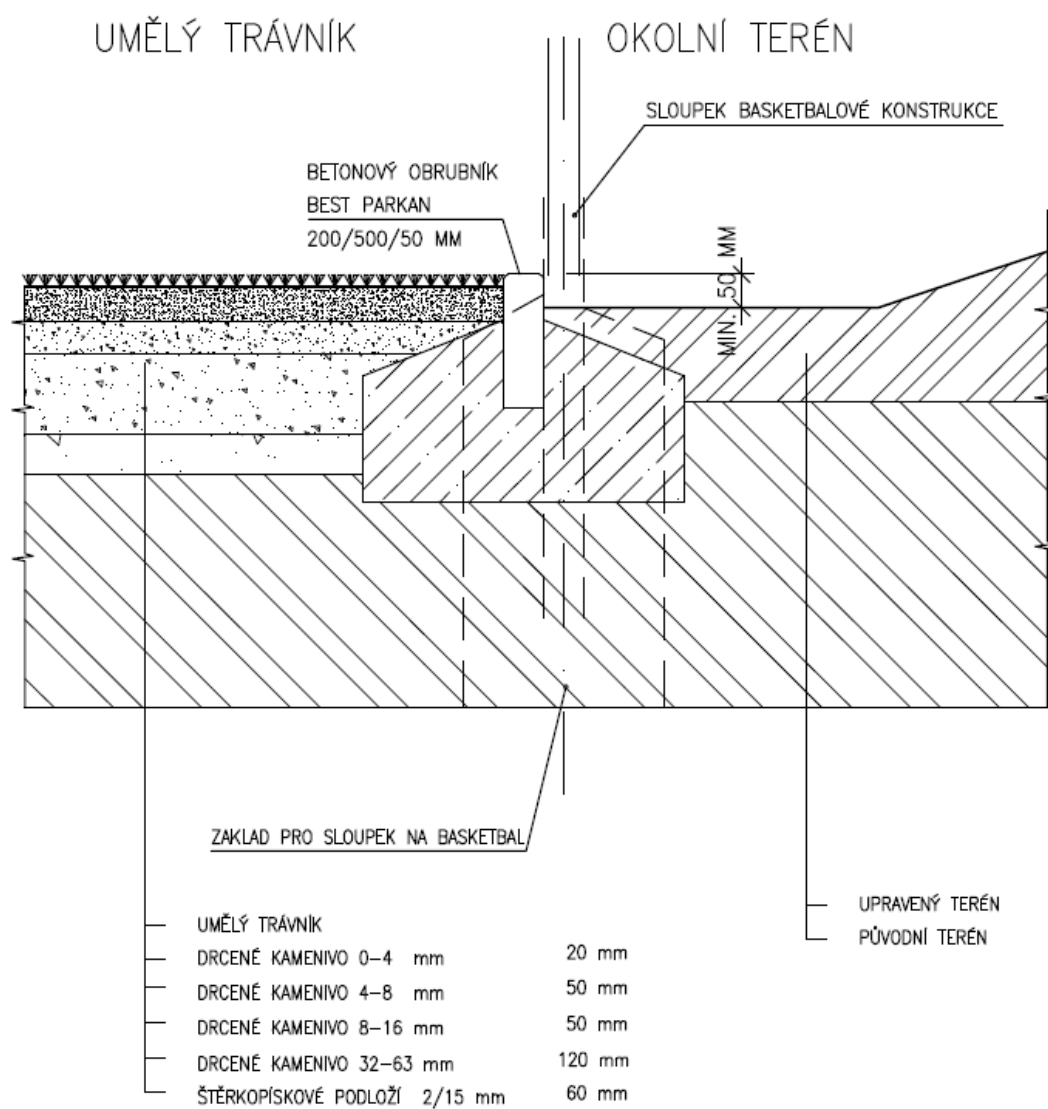

Detail kotevní patky sloupku - tenis/volejbal

