


<p><b>STANOVENO</b> MÚSP 384112022 <b>ZNAČKA</b> 11.1.2022 <b>DATUM</b></p> <p><b>MĚSTSKÝ ÚŘAD</b> <b>ŠUMPERK</b> <b>ODBOR DOPRAVY</b> <b>PODPIS</b> v.r.</p>	<h3>Schéma B/14.2</h3> <h4>Standardní pracovní místo v prostoru křižovatky.</h4> <p>vedení provozu (užití značek č. C 4 a až č. C 4 c) závisí na konkrétním umístění pracovního místa v prostoru křižovatky, případně se pro určitý směr zřizuje objížďka</p> <p>příčné uzávěry zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1</p> <p>výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, u ostatních vjezdů shodně</p> <p>1) minimální šířka se zjišťuje pomocí vlečných křivek</p> <p>Pozn.: Pro usměrnění provozu v prostoru křižovatky lze užit směrovacích desek (č. Z4a až č. Z4c) dle konkrétní situace</p> <p>vzdáleností v metrech</p>
---	---

### Schéma B/14.3

#### Standardní pracovní místo v prostoru okružní křižovatky.

případně se zřizuje objížďka

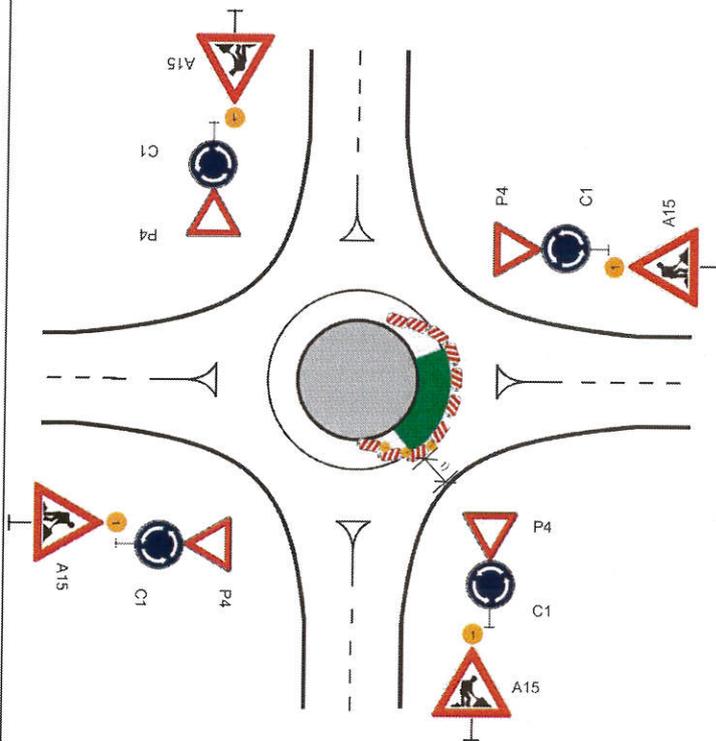

příčná uzávěra jednostrannými  
směrovacími deskami  
odstup podélně 1-2 m  
příčně 0,6-1 m  
výstražná světla typu 1 na každé  
směrovací desce

podélná uzávěra jednostrannými  
směrovacími deskami  
odstup max. 10 m


výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěna na  
fluorescenčním žlutozeleném  
podkladu, u ostatních vjezdů  
shodně


**STANOVENO**  
MUSP 3841/2022  
**ZNAČKA**  
11.1.2022  
**DATUM**


**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**ŠUMPERK**  
**ODBOR DOPRAVY**  
**PODPIS**  
v.r.


1) minimální šířka se zjišťuje  
pomocí vlečných křivek


vzdálenosti v metrech

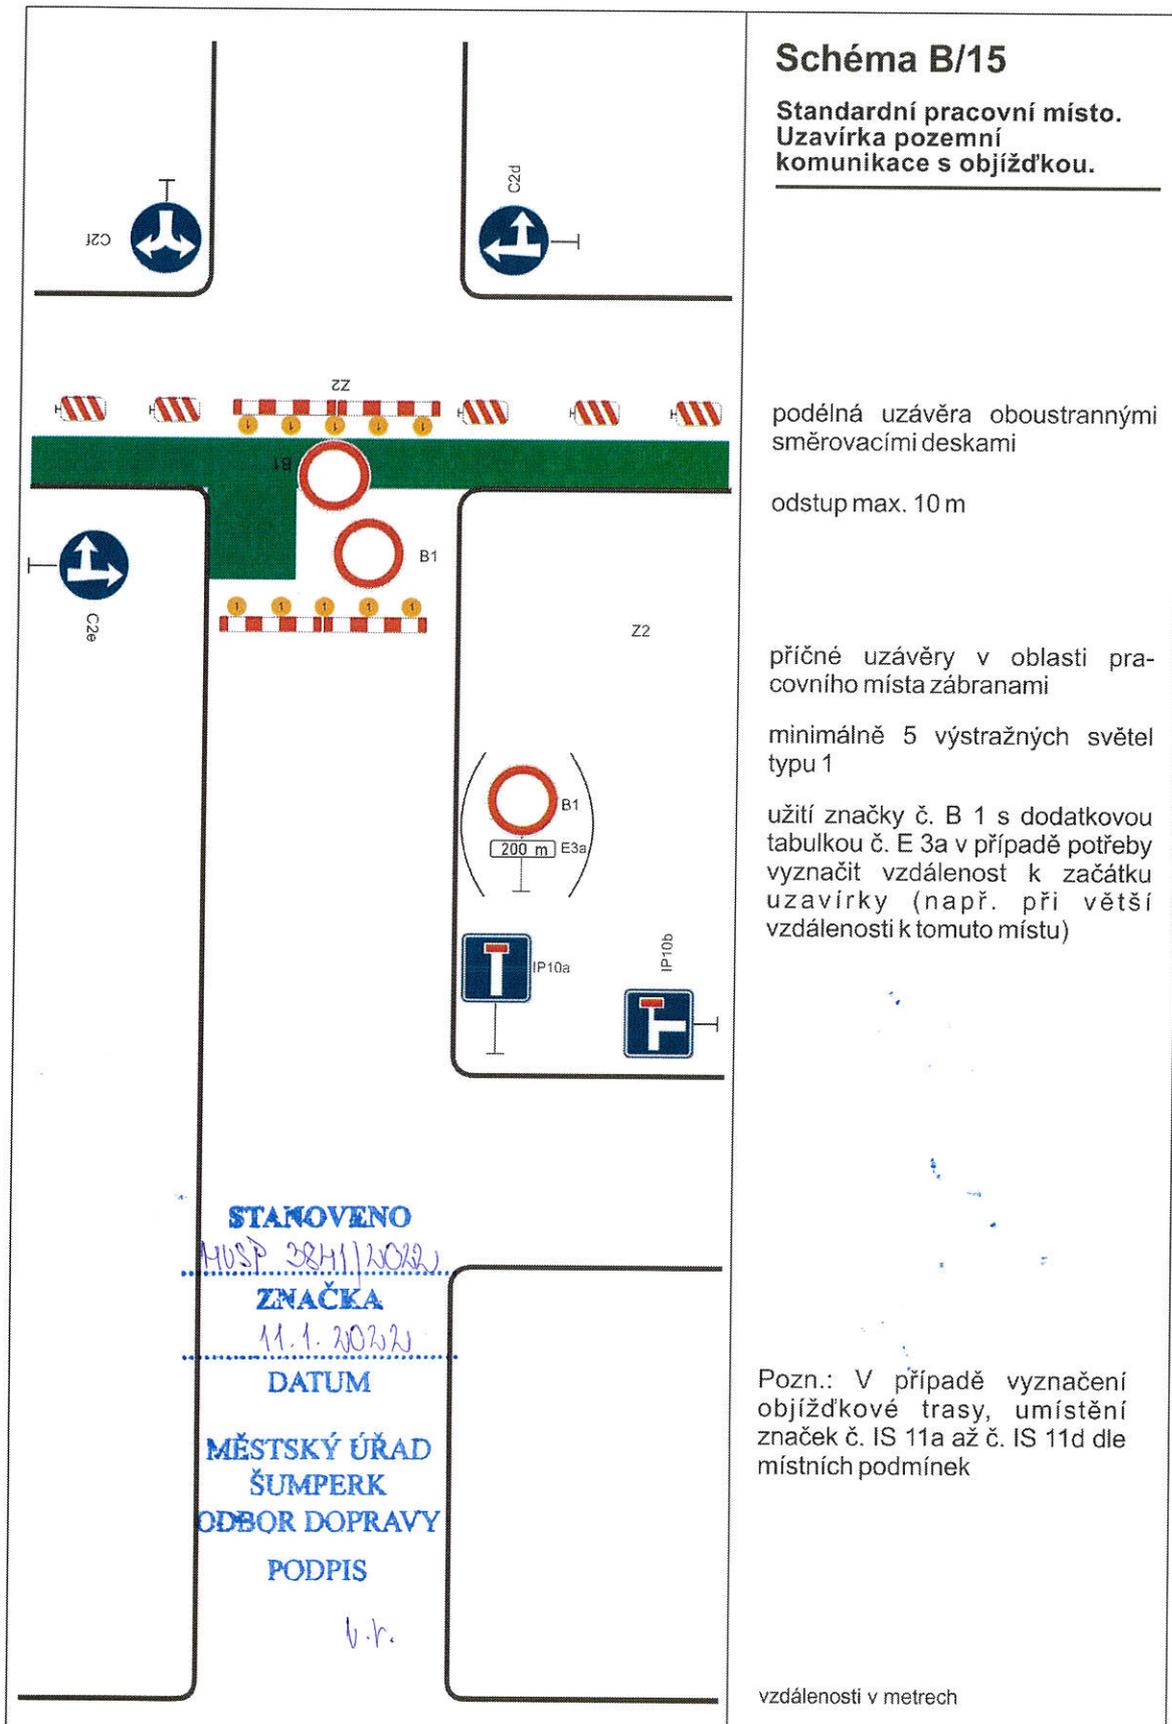


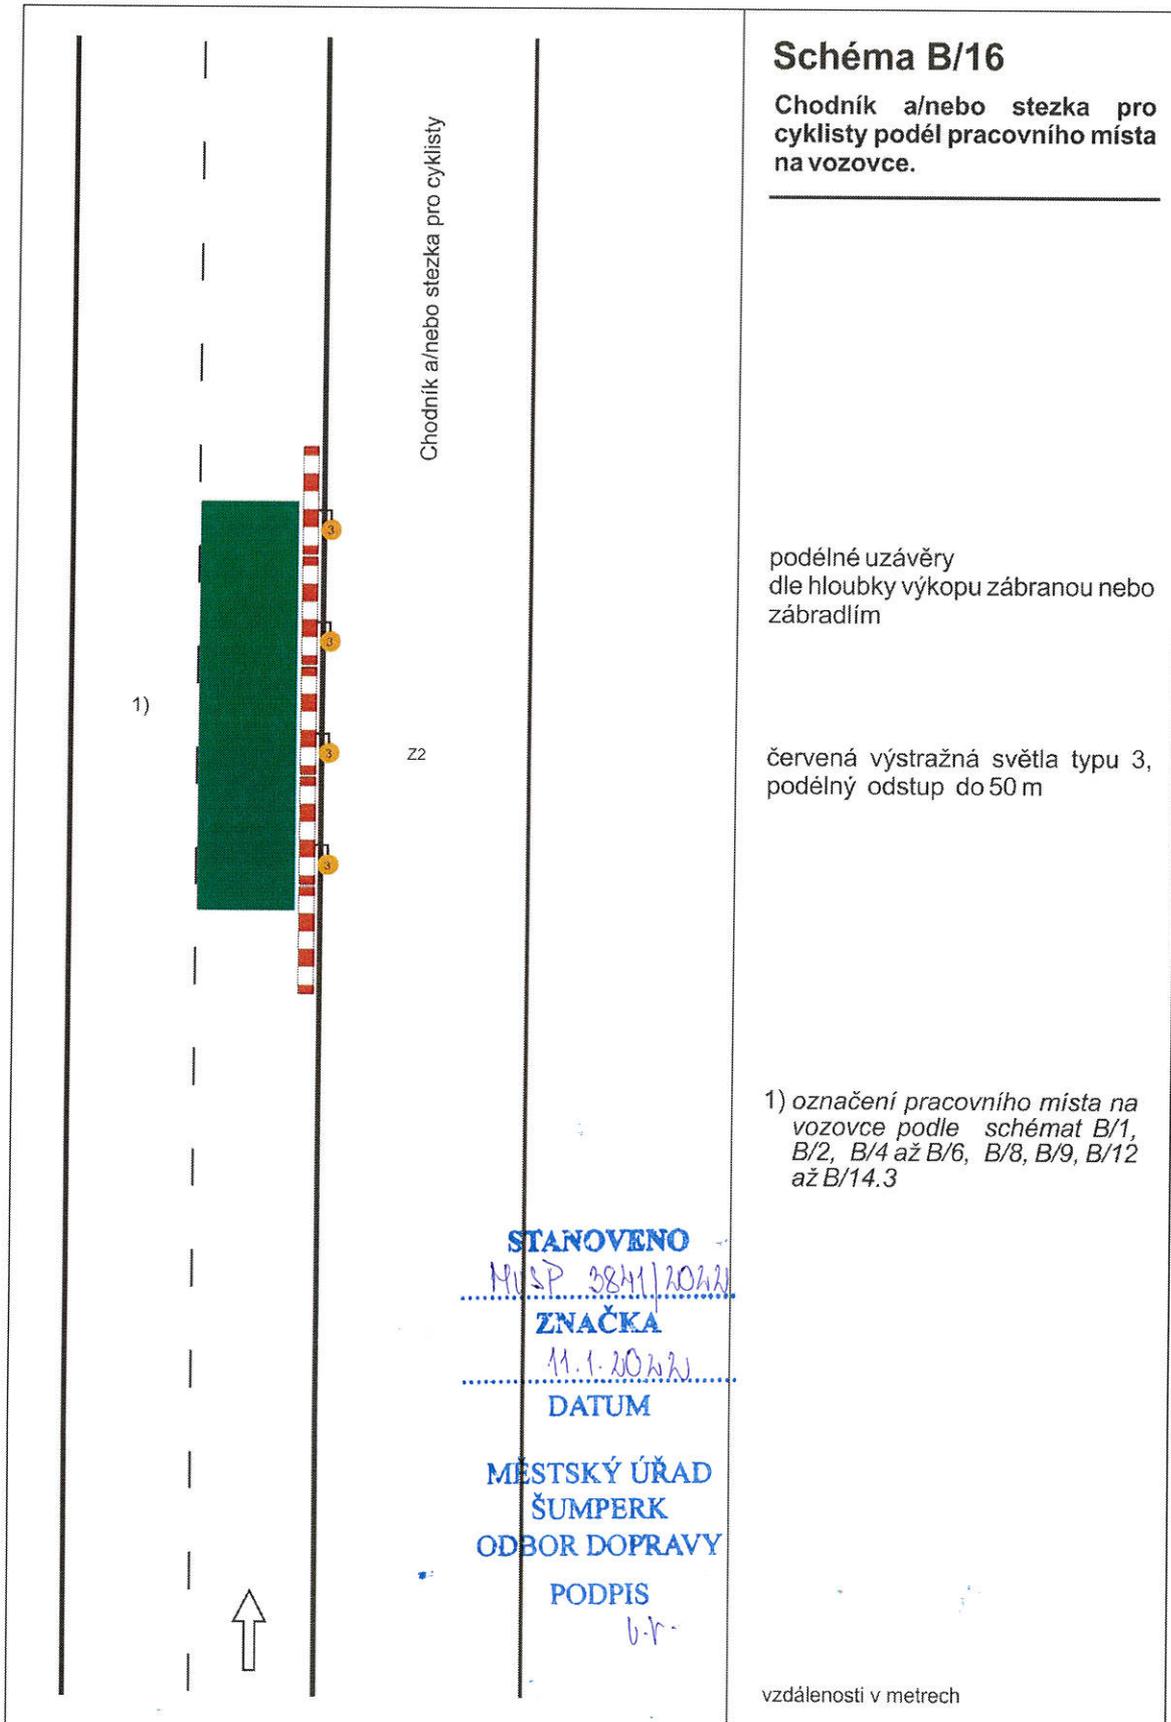


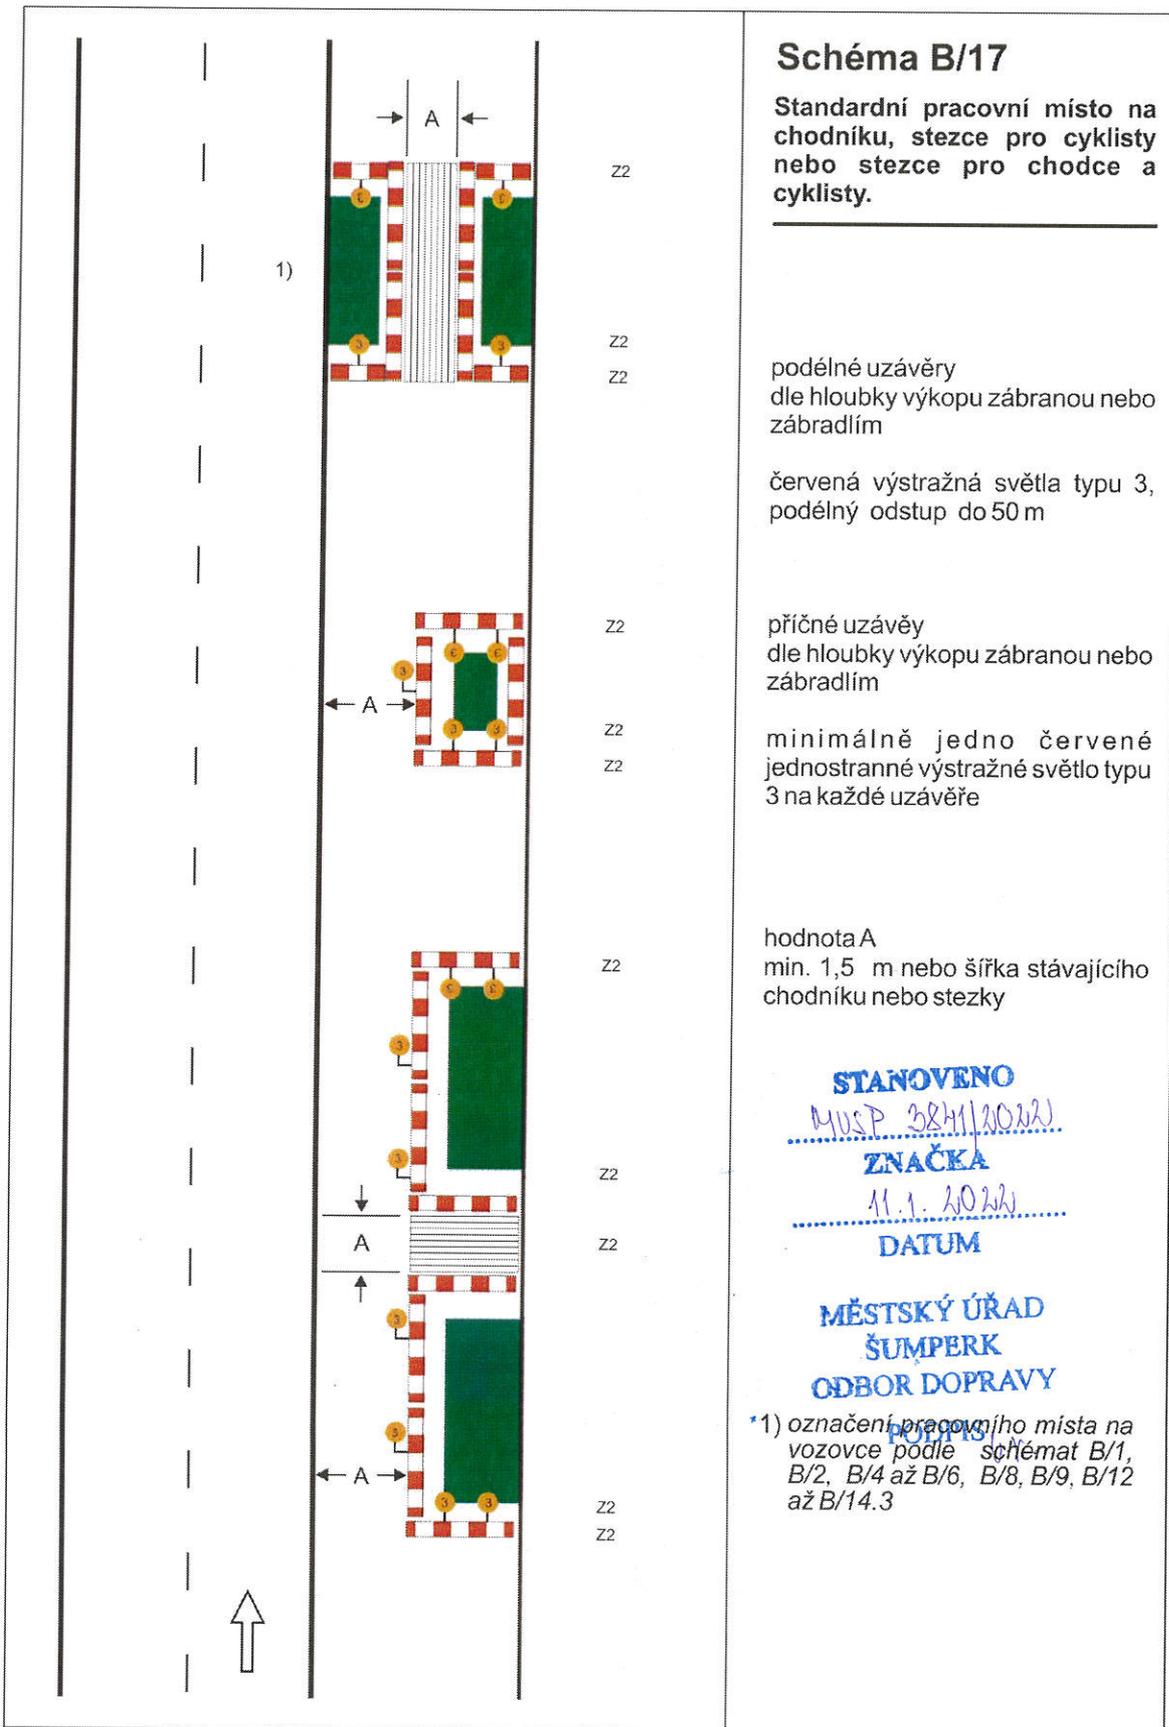


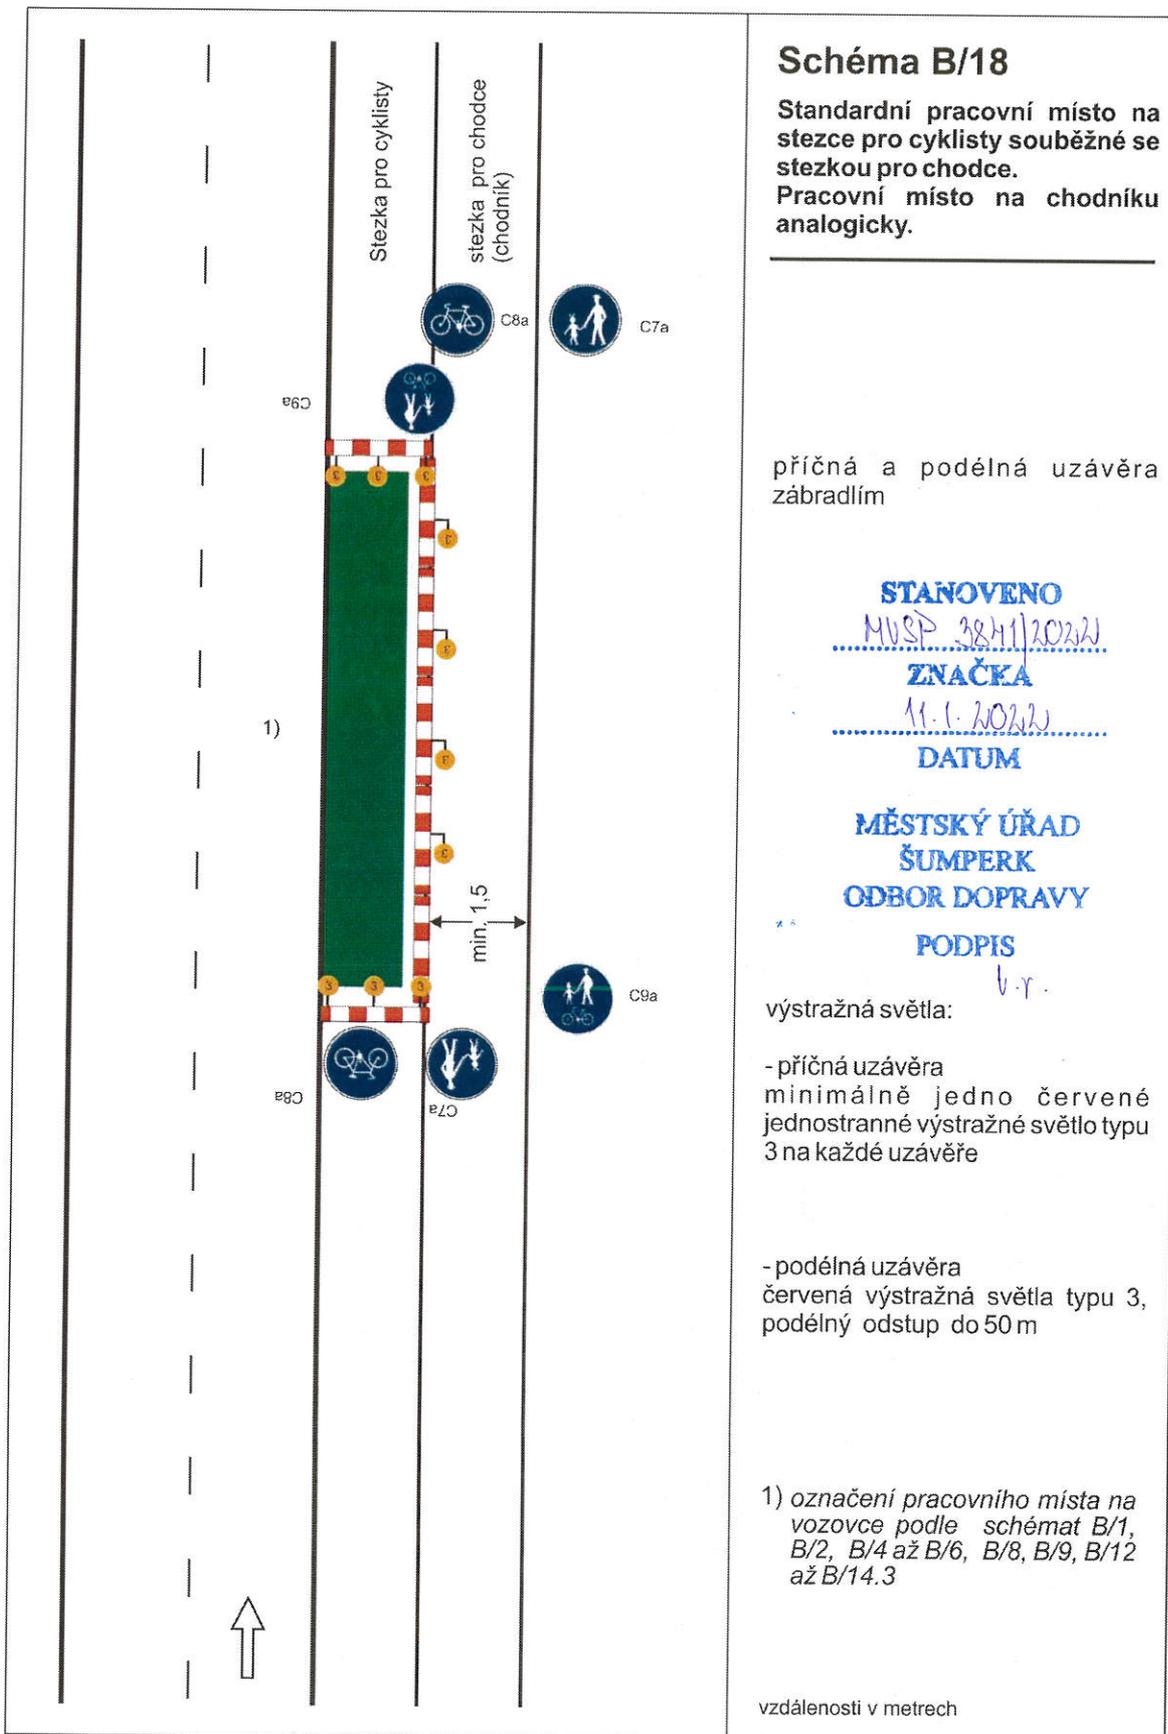


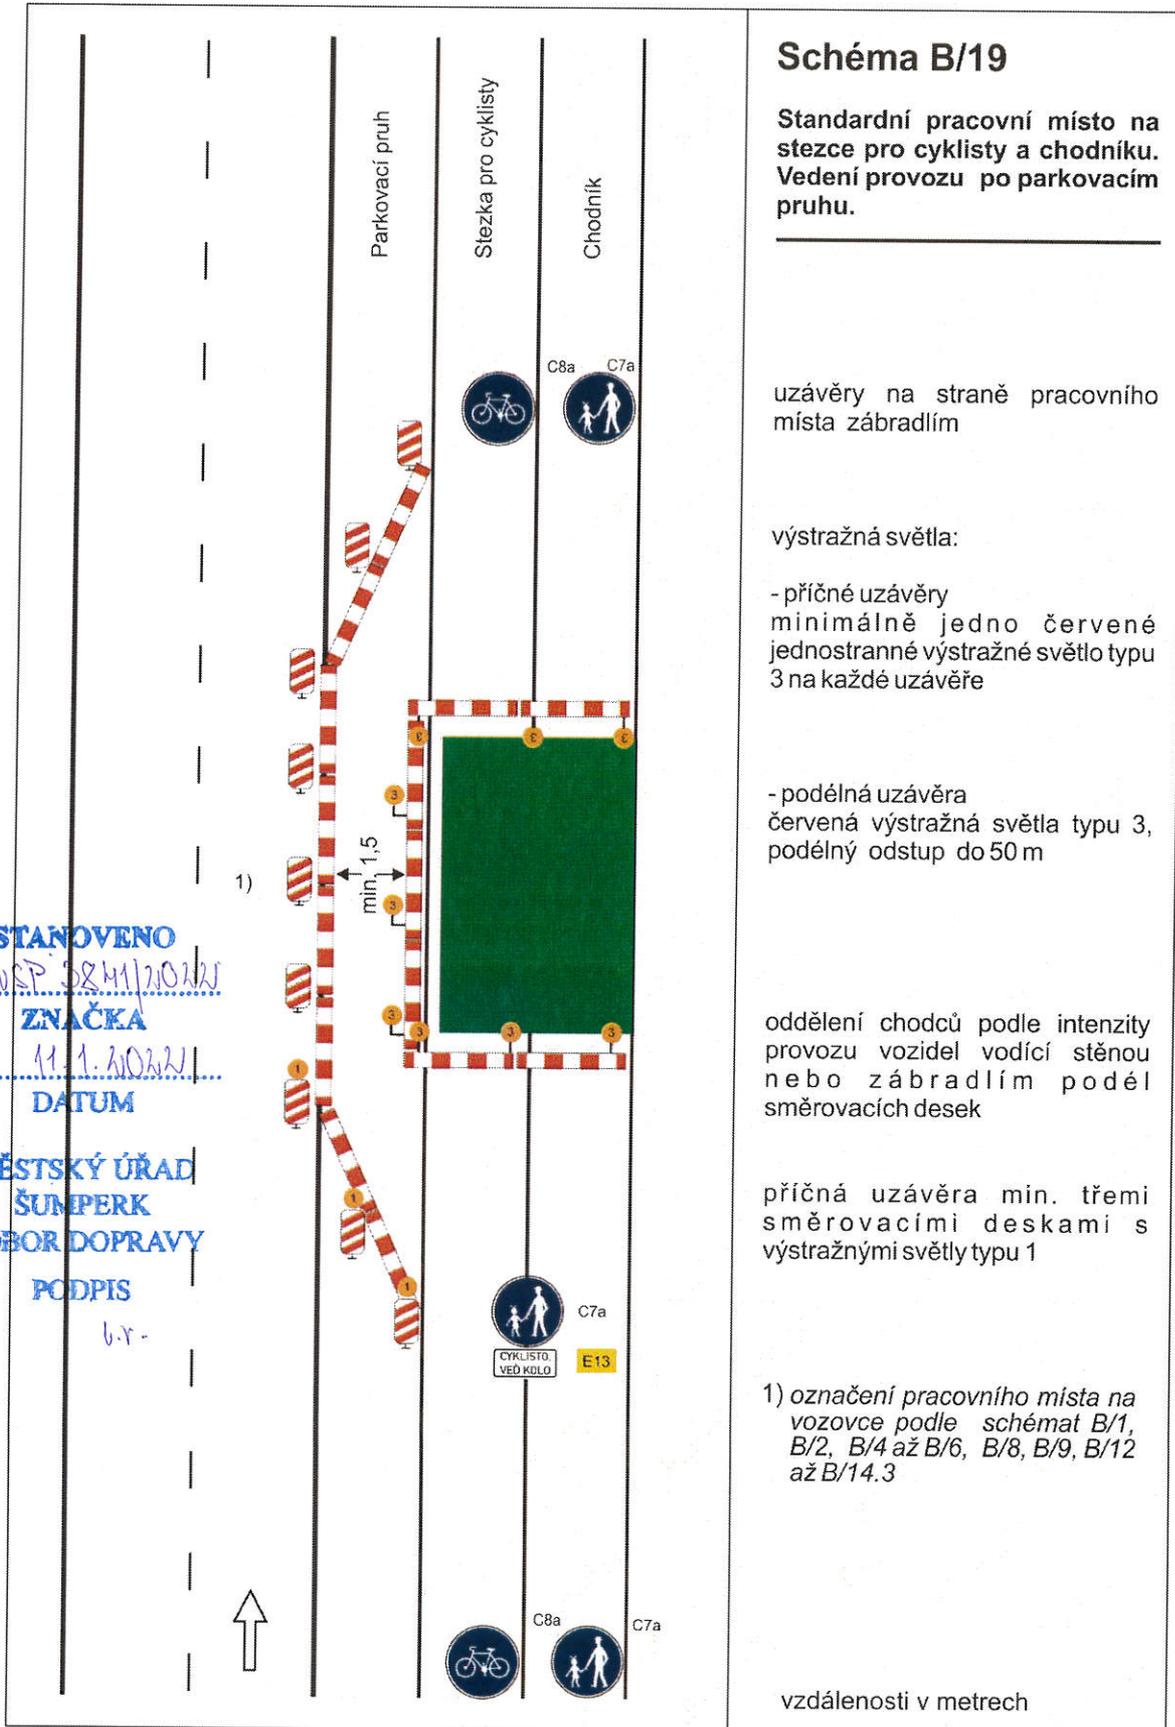


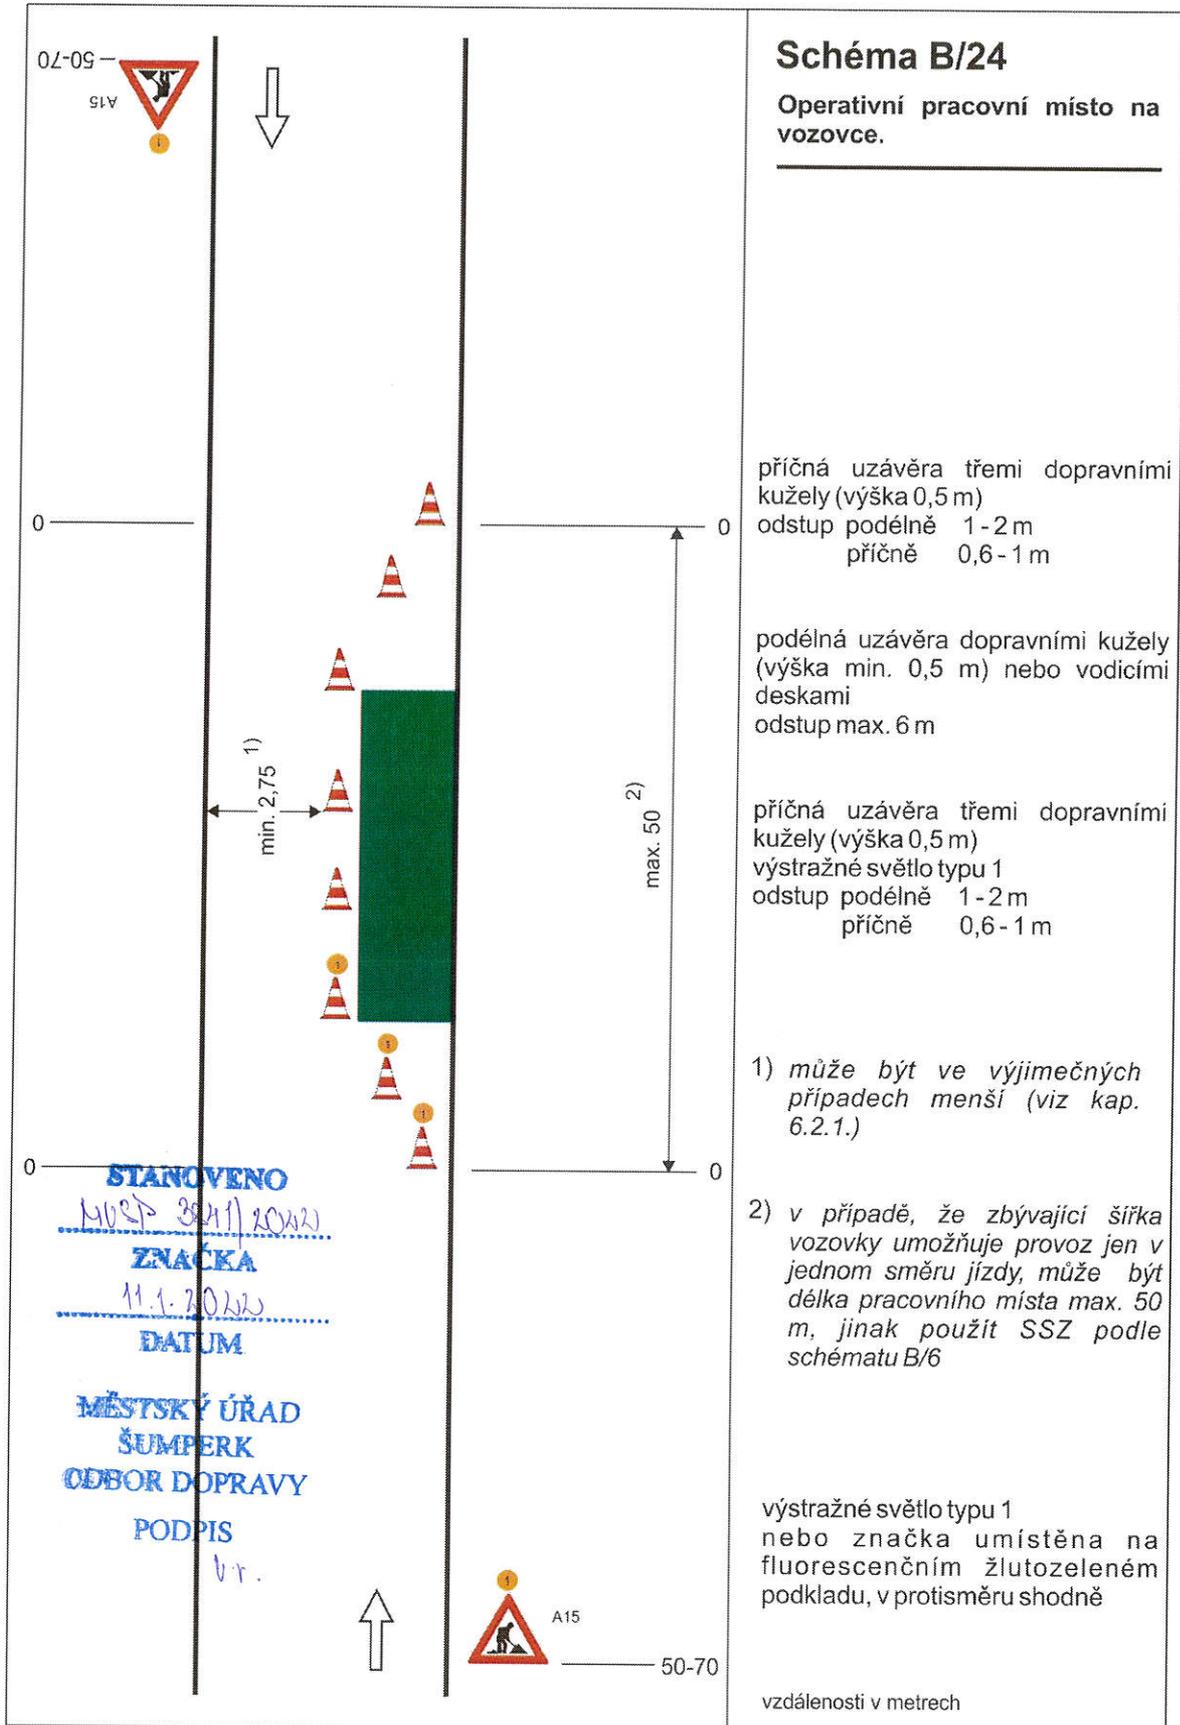


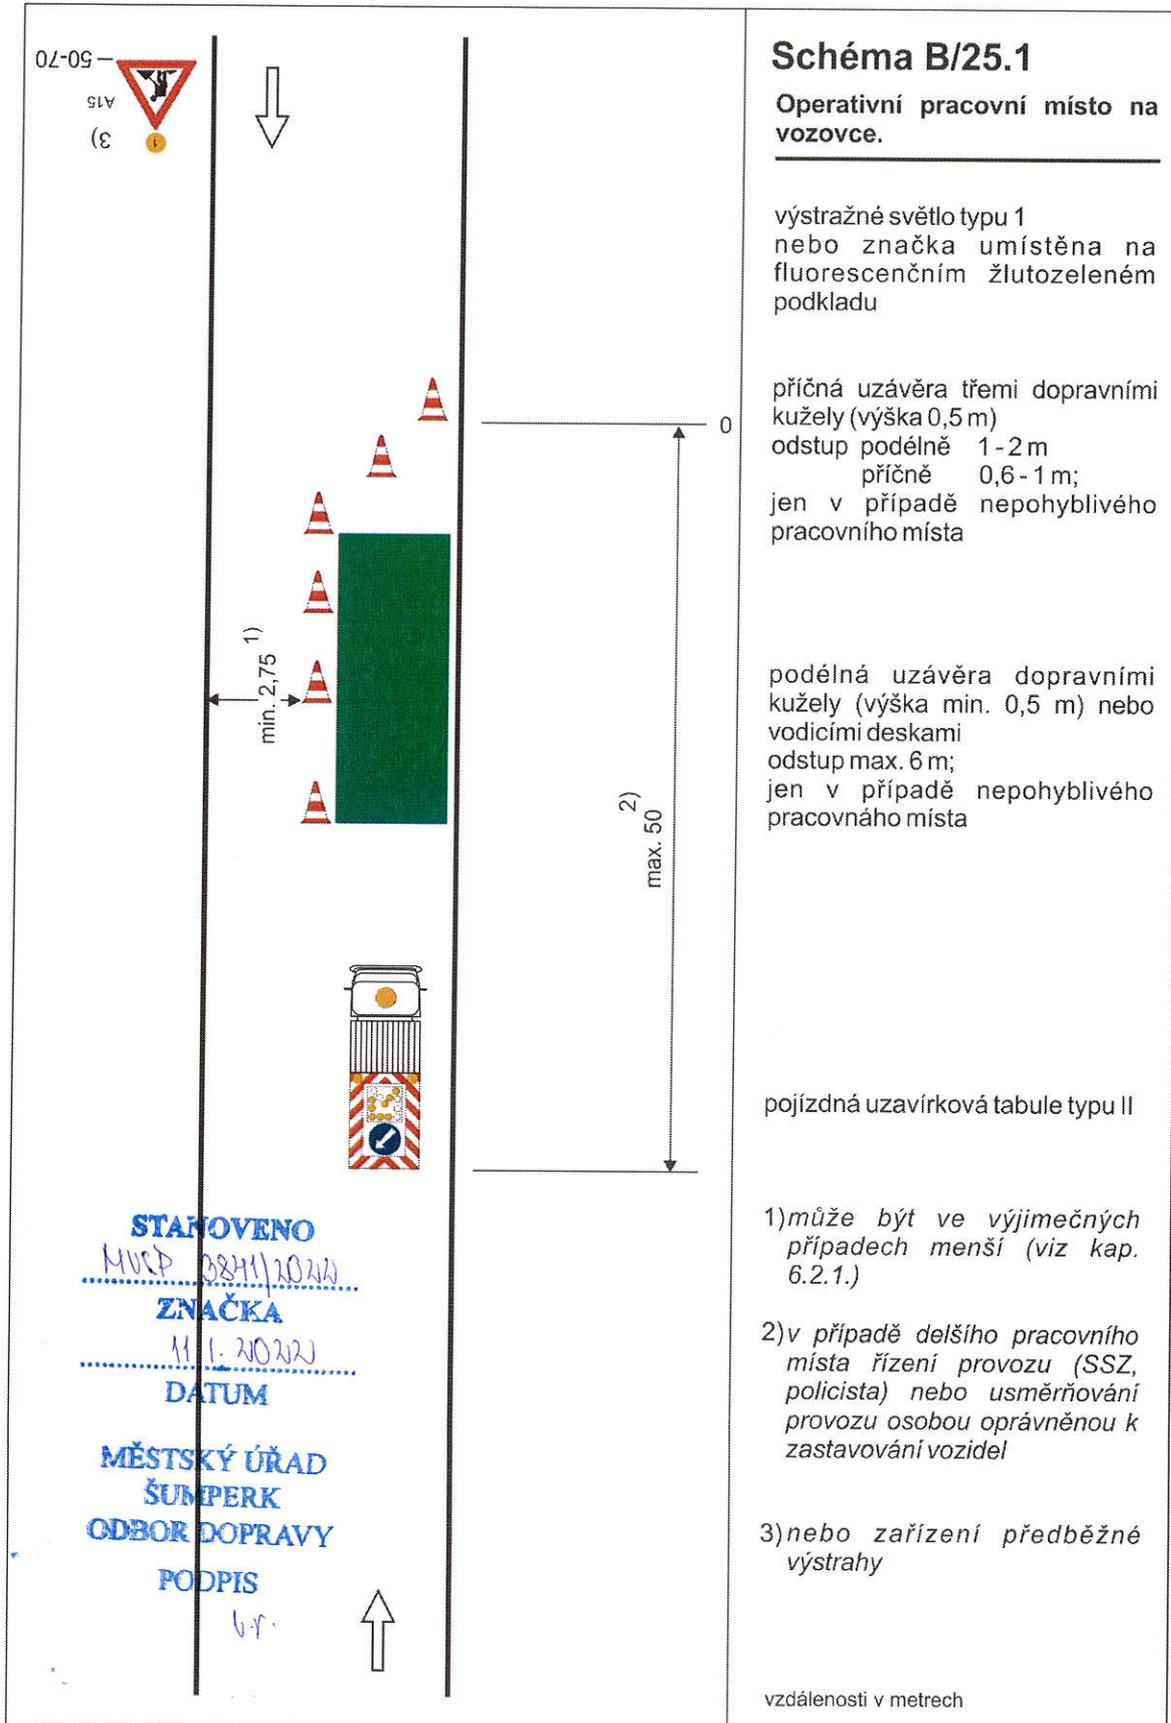


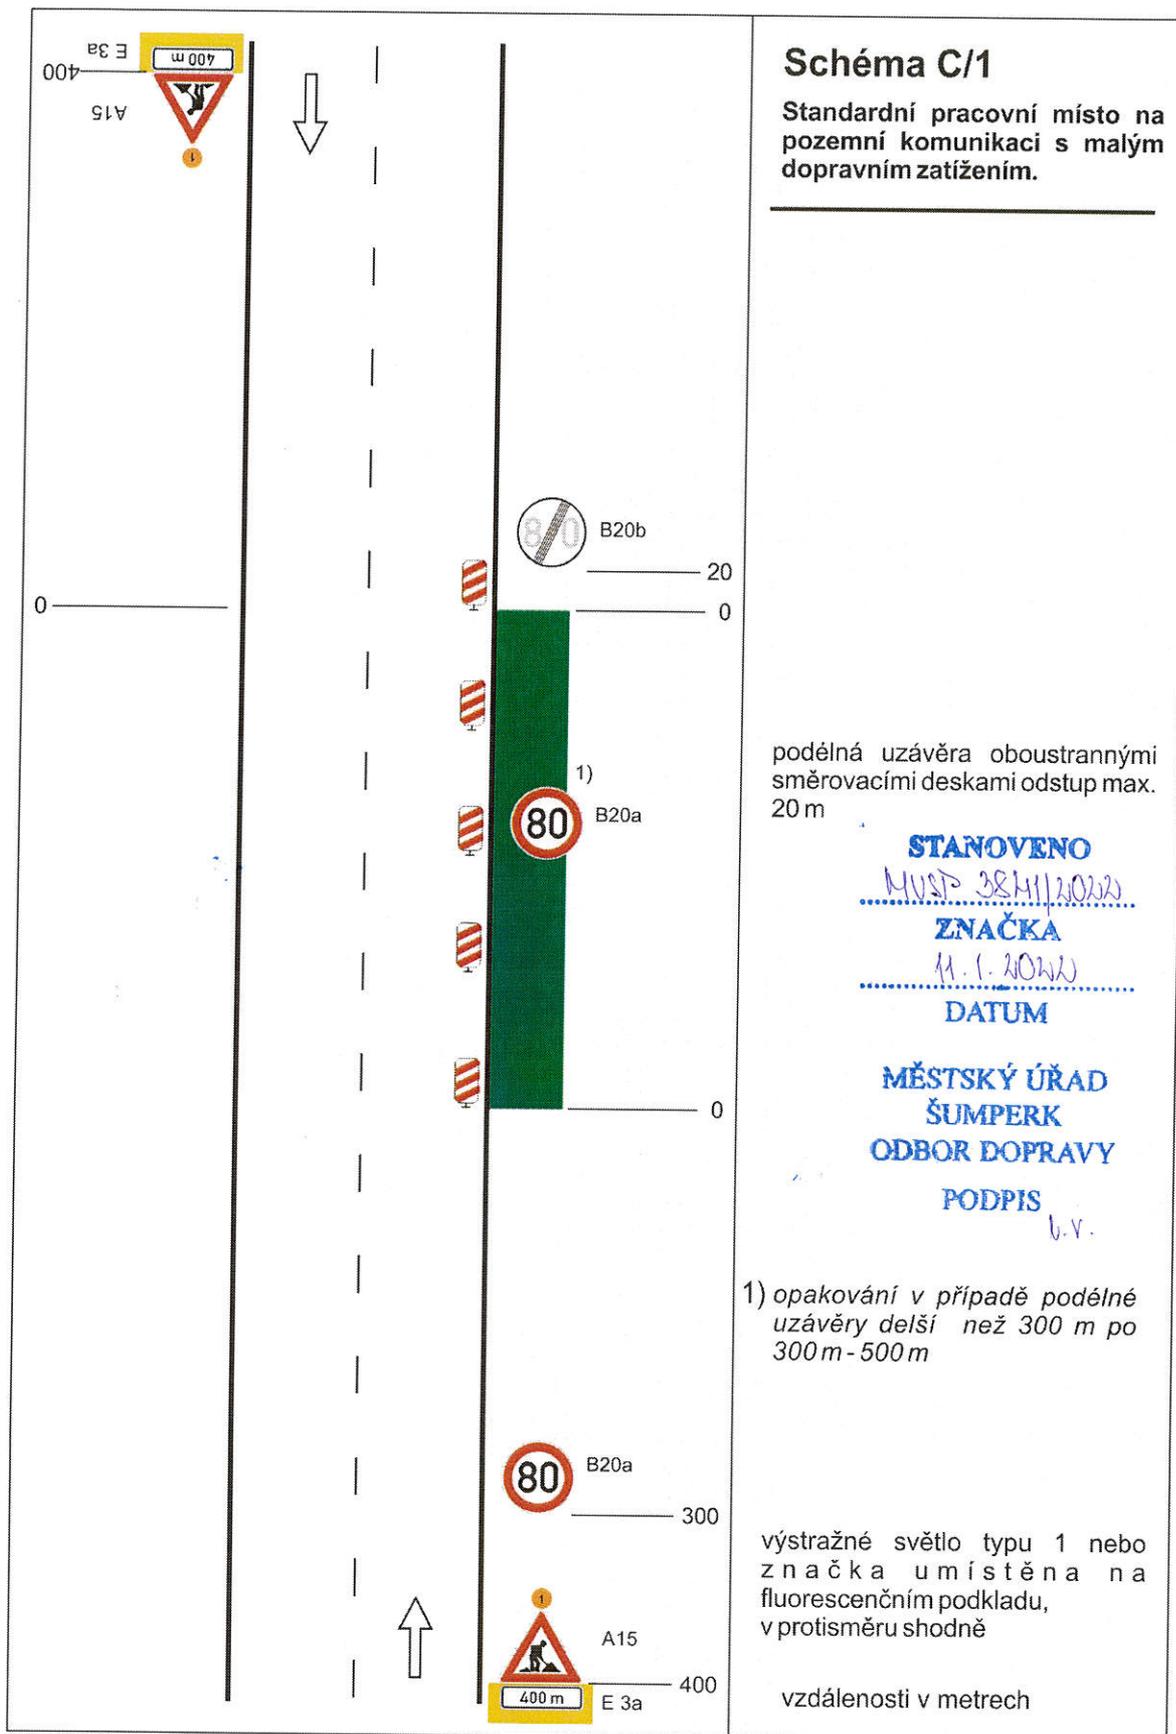

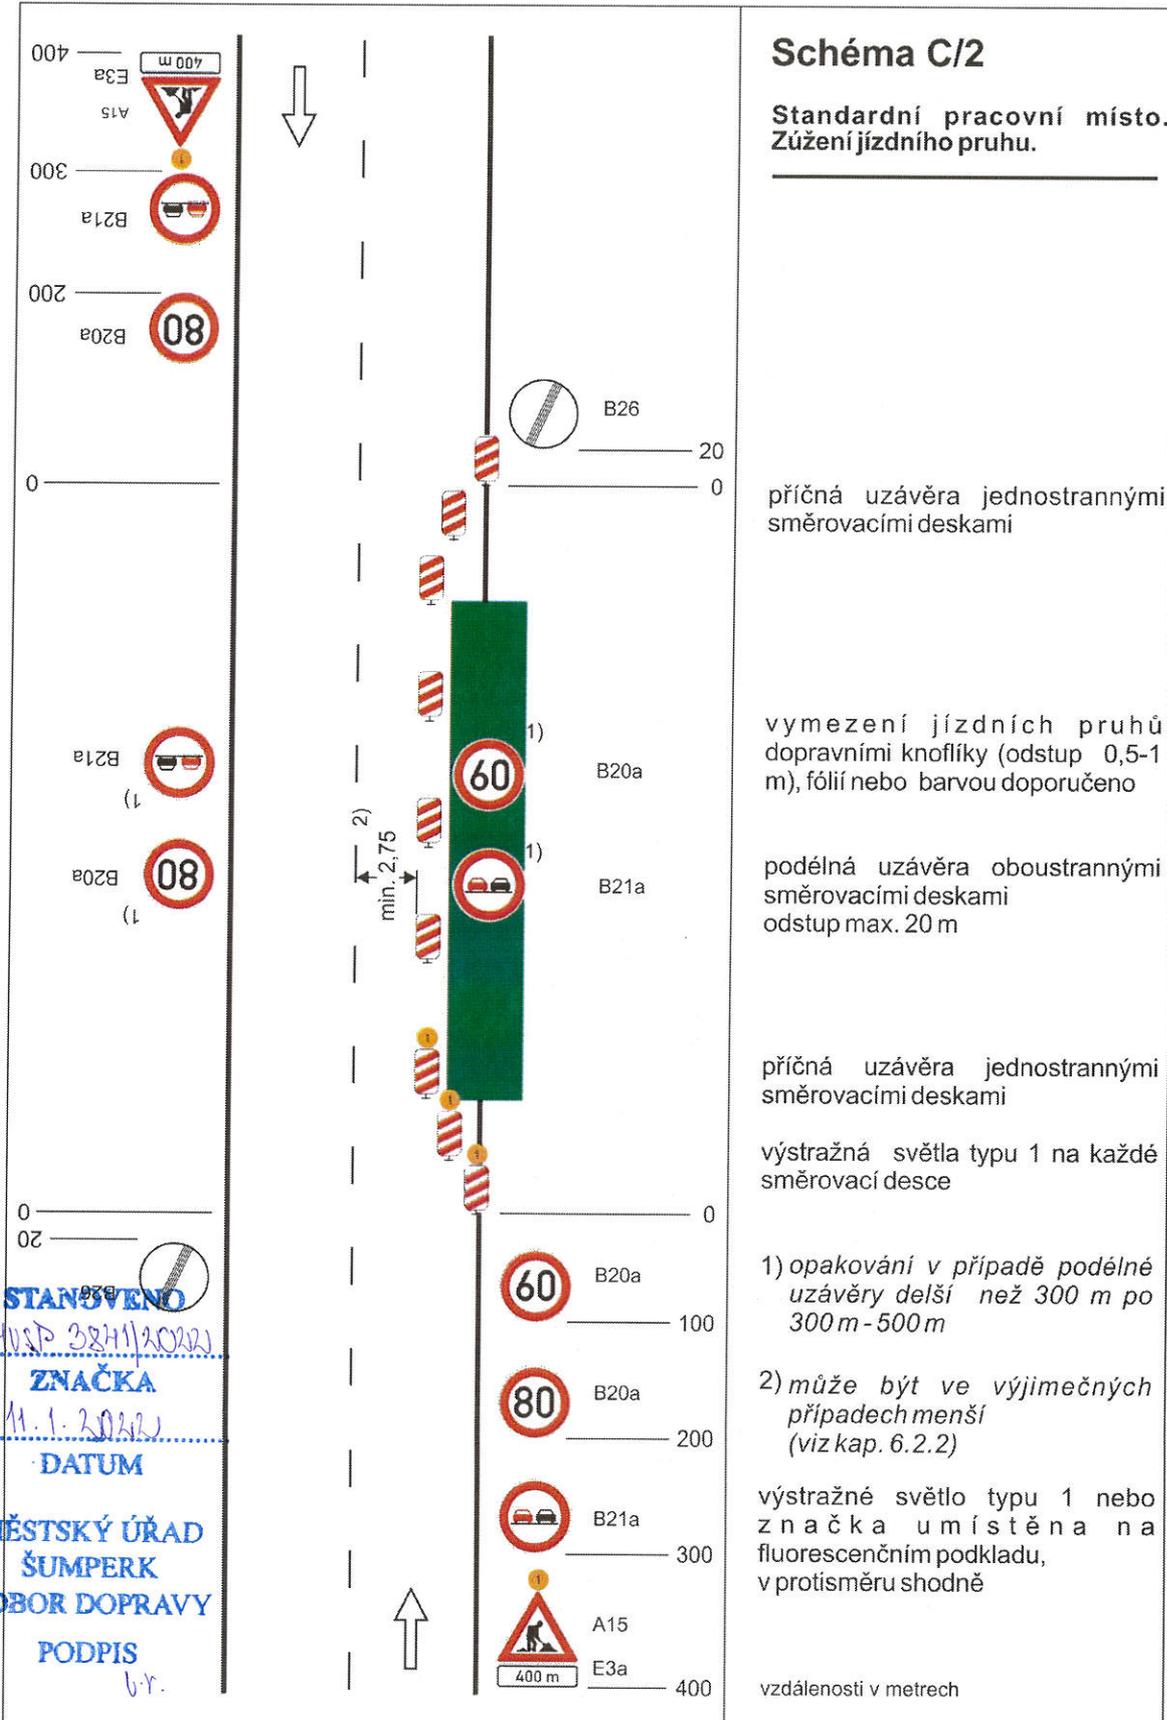

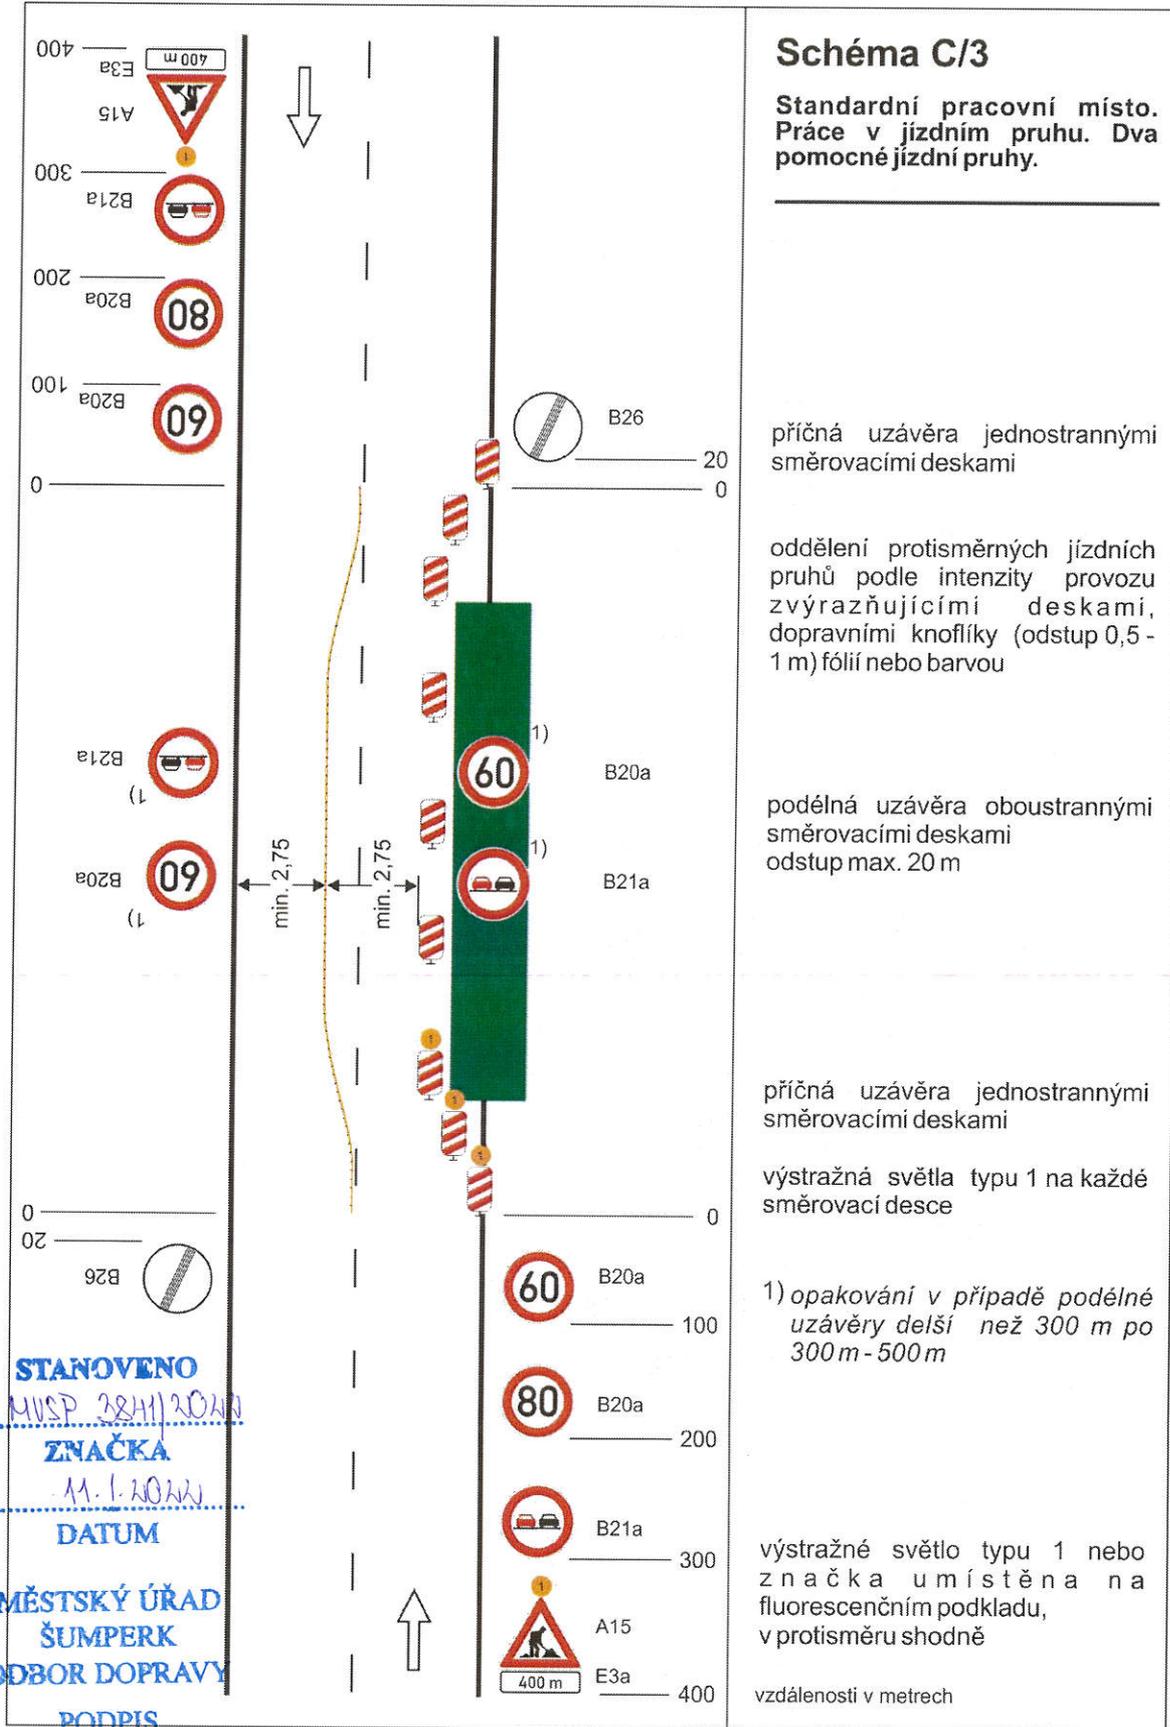

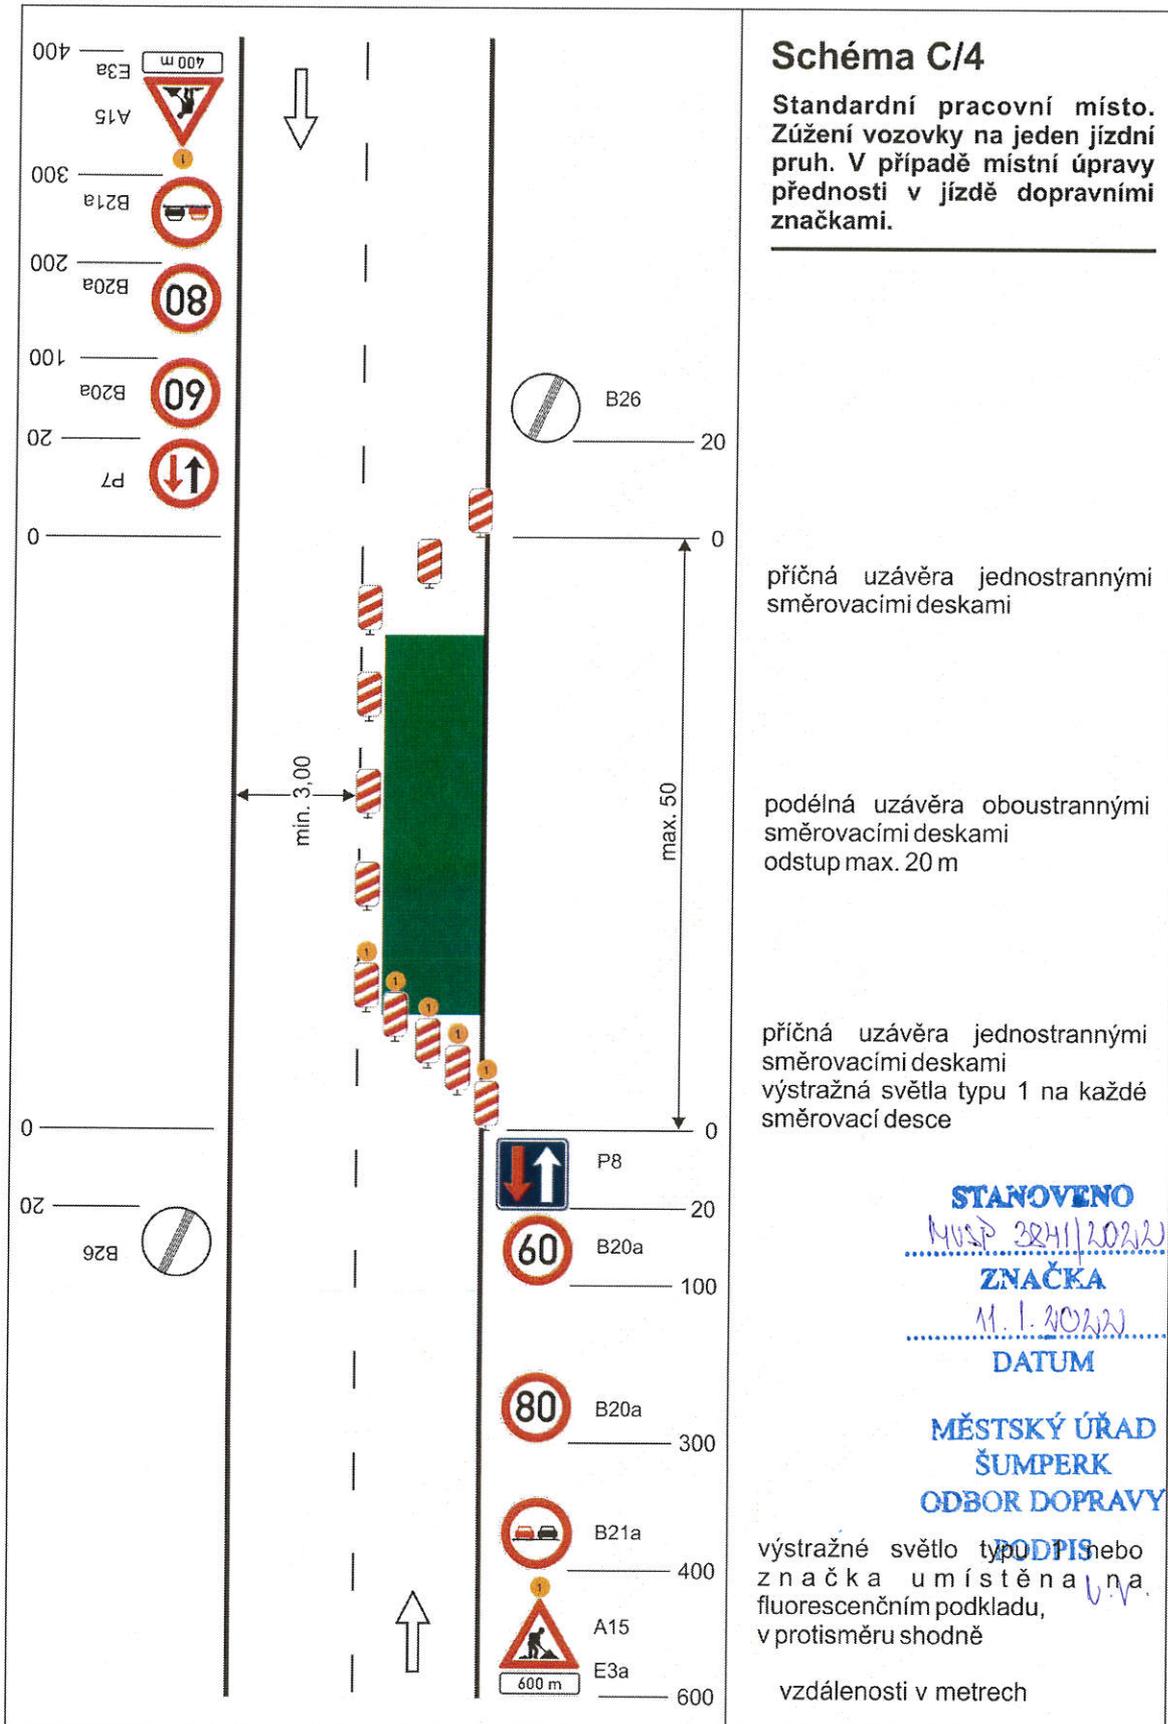

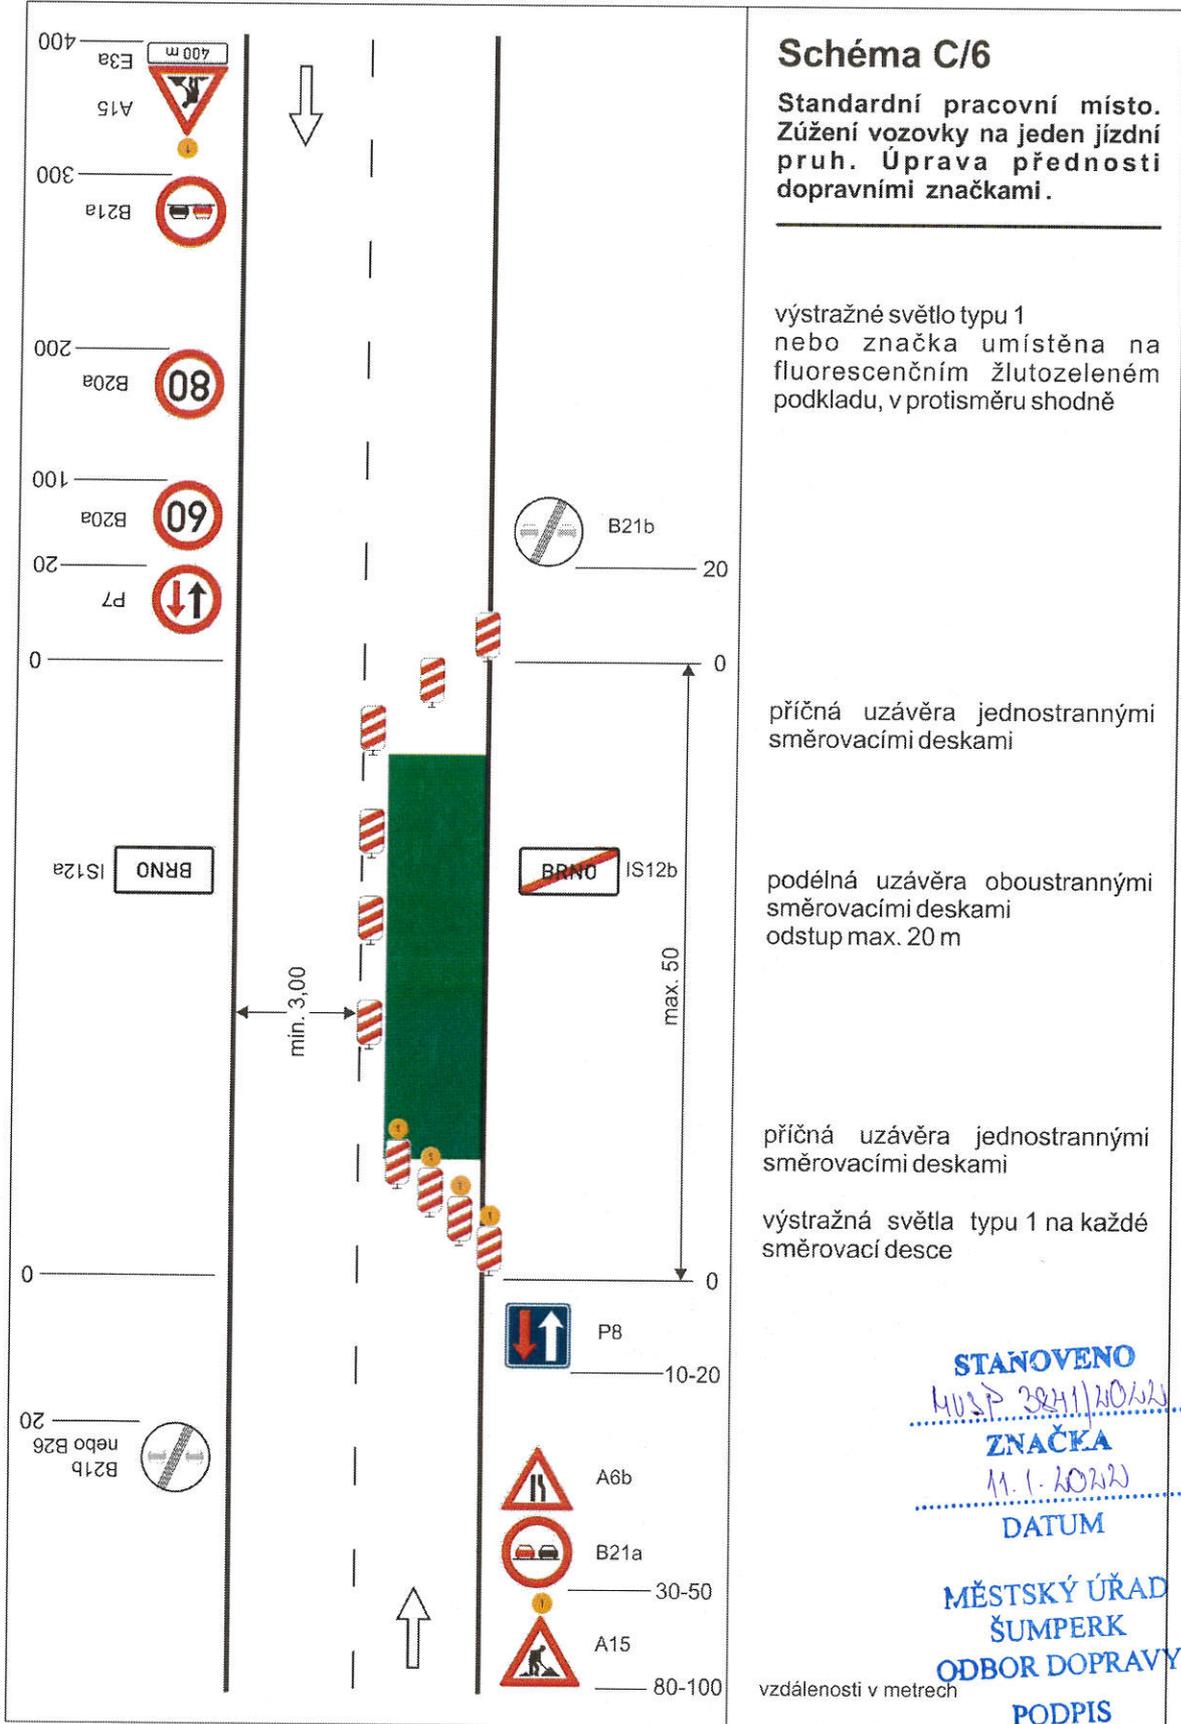

### Schéma C/6

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Úprava přednosti dopravními značkami.

výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami  
odstup max. 20 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami

výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

**STANOVENO**  
 MÚP 3241/2022  
**ZNAČKA**  
 11.1.2022  
**DATUM**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**ŠUMPERK**  
**ODBOR DOPRAVY**  
**PODPIS**

vzdálenosti v metrech

