

Projektová dokumentace stavby

K PROJEKTU STAVBY

**Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích
Hlavní 313, Hanušovice.
p.č.St.310, k.ú. Hanušovice**

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A 1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby: Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích, Hlavní 313, Hanušovice

b) místo stavby: p.č.St.310, k.ú. Hanušovice

c) předmět projektové dokumentace:

Projektová dokumentace je zpracována za účelem provedení rekonstrukce fasády MŠ v Hanušovicích.

A 1.2 Údaje o stavebníkovi:

a) stavebník: Město Hanušovice, Hlavní 92, 78833 Hanušovice, IČ:00302546

A 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) zodpovědný projektant: Ing. Petr Doleček, Bezručova 12, Šumperk 787 01, č. autorizace: 1201915

b) projektoval: Ing. Petr Doleček, Bezručova 12, Šumperk 787 01

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Kopie KN v měřítku 1:2880

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

- p.č.St.310, k.ú. Hanušovice

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

- Bez požadavků

c) údaje o odtokových poměrech

- odvod dešťových vod je stávající do dešťové kanalizace.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

- stavební úpravy jsou v souladu s platným územním plánem města Hanušovice.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

- stavební úpravy jsou v souladu s platným územním plánem města Hanušovice.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

- projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006 O obecných požadavcích na využívání území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky dotčených orgánů a provozovatelů IS

h) seznam výjimek a úlevových řešení

- bez výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

- bez souvisejících a podmiňujících investic

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

- p.č.St.310, k.ú. Hanušovice

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

- změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

- objekt MŠ

c) trvalá nebo dočasná stavba

- jedná se o trvalou stavbu

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

- bez požadavků

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- stavební úpravy v souladu s vyhláškou č.398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nevyžadují bezbariérovost

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

- projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky vyplývajících z dotčených orgánů a jiných právních předpisů

g) seznam výjimek a úlevových řešení

- bez výjimek a úlevových řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

- zastavěná plocha: 550,1m²

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Odpady, které vzniknou při stavbě:

druh odpadu	Kategorie	Využití, zneškodnění
17 00 00	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY	
17 01 07	- směsi nebo odděl. frakce	O schválená skládka
17 02 01	- dřevo	O schválená skládka
17 05 04	- zemina,kameny	O v rámci stavby, ter. úpravy, schválená skládka
20 03 01	- směsný komunální odpad	O schválená skládka

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- předpokládaná doba výstavby jsou 3 měsíce.

k) orientační náklady stavby 1.200.tis. Kč bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Provedení opravy fasády jako jeden celek

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

- pozemek p.č.St.310 se nachází na k.ú. Hanušovice. Pozemek je zastavěný objektem MŠ a je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je ve vlastnictví investora a v platném ÚP je veden jako zastavěné území.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Bez požadavků.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma jsou bezpečně dodržena. Další škodlivé vlivy se nevyskytují

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- stavba se nenachází v záplavovém či poddolovaném území

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- stavba je bez negativního vlivu na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry zůstávají beze změn

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- bez požadavků

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

- Bez požadavků. Stávající stavba.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

- Bez požadavků. Stávající stavba.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

- Nevyskytují se

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Objekt MŠ
- zastavěná plocha: 550,1m²

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- Bez požadavků. Stávající stavba. Stavební úpravy jsou beze změn na urbanismus.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

- Barevné řešení nové fasády bude řešeno dle požadavku stavebníka po výběru dodavatele stavby.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- jedná se o stávající objekt MŠ v Hanušovicích.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

- Stavební úpravy v souladu s vyhláškou č.398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nevyžadují bezbariérovost

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými ČSN a s vyhláškou č. 268/2009 O technických požadavcích na stavby. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

- Jedná se o stávající objekt MŠ v Hanušovicích o rozměrech 38,33x21,34m a výškou 19,3 m. Stavba je dvoupodlažní podsklepená konstrukce zděná z CPP tl. 600, 450 mm a tl. 300 mm na základových pasech z prostého betonu. Projektová dokumentace je zpracována za účelem opravy fasády budovy Hanušovicích. Během ní dojde k osekání a očištění stávající omítky, provedení nové štukové omítky v rozsahu dle výkresové části PD. Výměnu dřevěného okna 400x400 mm v části bytu a výměnu venkovních vstupních dřevěných dveří do sklepa. Bude proveden nový nátěr stávajících sklepních dřevěných oken 1PP. Dřevěný obklad přesahů střešní konstrukce bude sejmut a nově proveden ze smrkových palubek tl. 80 mm a opatřen ochranným nátěrem v odstínu dle výběru investora. Dále budou nově osazeny klempířské prvky oplechování fasádní římsy tl. 400 mm z pozinku, venkovních okenních parapetů, nových odvětrávacích mřížek 150/150 mm a 300/300 mm. Dále bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x40 mm. Vstupní schodiště do 1NP z JZ strany bude zrušeno a vstupní dveře nad tímto schodištěm zazděny. Zdivo pod schodištěm do bytu ze SZ strany bude nově vyzděno. Šambrány oken 1PP budou nově natřeny.

b) konstrukční a materiálové řešení

- Jedná se o stávající objekt MŠ v Hanušovicích o rozměrech 38,33x21,34m a výškou 19,3 m. Stavba je dvoupodlažní podsklepená konstrukce zděná z CPP tl. 600, 450 mm a tl. 300 mm na základových pasech z prostého betonu. Projektová dokumentace je zpracována za účelem opravy fasády budovy Hanušovicích. Během ní dojde k osekání a očištění stávající omítky, provedení nové štukové omítky v rozsahu dle výkresové části PD. Výměnu dřevěného okna 400x400 mm v části bytu a výměnu venkovních vstupních dřevěných dveří do sklepa. Bude proveden nový nátěr stávajících sklepních dřevěných oken 1PP. Dřevěný obklad přesahů střešní konstrukce bude sejmut a nově proveden ze smrkových palubek tl. 80 mm a opatřen ochranným nátěrem v odstínu dle výběru investora. Dále budou nově osazeny klempířské prvky oplechování fasádní římsy tl. 400 mm z pozinku, venkovních okenních parapetů, nových odvětrávacích mřížek 150/150 mm a 300/300 mm. Dále bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x40 mm. Vstupní schodiště do 1NP z JZ strany bude zrušeno a vstupní dveře nad tímto schodištěm zazděny. Zdivo pod schodištěm do bytu ze SZ strany bude nově vyzděno. Šambrány oken 1PP budou nově natřeny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

- Bez požadavků. Stávající stavba.

b) výčet technických a technologických zařízení

- Bez požadavků. Stávající stavba.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- viz samostatná část D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

- Bez požadavků. Stávající stavba.

b) energetická náročnost stavby

- Bez požadavků. Stávající stavba.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými ČSN a s vyhláškou č.268/2009 O obecných technických požadavcích na výstavbu. V průběhu stavby ani po dokončení a následném užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nedojde k produkci nebezpečných látek. Budou dodrženy hygienické požadavky a při výstavbě je zhotovitel povinen zabránit zvýšené prašnosti a znečišťování MK.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

- Bez požadavků

b) ochrana před bludnými proudy

- Bez požadavků

c) ochrana před technickou seismicitou

- Bez požadavků

d) ochrana před hlukem

- Bez požadavků

e) protipovodňová opatření

- Bez požadavků

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

- Bez požadavků. Stávající stavba.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- Bez požadavků. Stávající stavba.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

- Stávající napojení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- Stávající napojení

c) doprava v klidu,

- Stávající napojení

d) pěší a cyklistické stezky.

- Stávající napojení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

- Bez požadavků

b) použité vegetační prvky

- Stávající zatravnění. Bez požadavků

c) biotechnická opatření

- Bez požadavků

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- V průběhu stavby ani po dokončení a následném užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Lokalita je zapojena do systému svozu komunálního odpadu města Hanušovice. Splaškové vody budou odváděny do obecní kanalizace. Stavební odpad bude likvidován svozem na skládku, popř. vykopaná zemina může být použita jako zásypový materiál pro stavbu.

Odpady, které vzniknou při stavbě:

druh odpadu	Kategorie	Využití, zneškodnění
17 00 00	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY	
17 01 02	- cihly	O schválená skládka
17 01 07	- směsi nebo odděl. frakce	O schválená skládka
17 02 01	- dřevo	O schválená skládka
17 05 04	- zemina,kameny	O v rámci stavby, ter. úpravy,
20 03 01	- směsný komunální odpad	O schválená skládka

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

- Bez negativních vlivů na ŽP

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

- Bez negativních vlivů na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišť.řízení nebo stanoviska EIA

- Bez požadavků

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Bez požadavků

B.7 Ochrana obyvatelstva

- Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými ČSN a s vyhláškou č. 268/2009 O technických požadavcích na stavby. Stavba po dokončení bude v souladu z hlediska požadavků na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Napojení na IS jsou řešeny ze stávajících rozvodů v objektu.

b) odvodnění staveniště

- Bez požadavků

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Napojení na IS jsou řešeny ze stávajících rozvodů v sousedním objektu, vjezd na staveniště bude stávajícím dopravním připojením pozemku.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Bez vlivu na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Bez požadavků

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

- Staveniště je v rozsahu stavebního pozemku

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady, které vzniknou při stavbě:

druh odpadu	Kategorie	Využití, zneškodnění
17 00 00	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY	
17 01 02	- cihly	O schválená skládka
17 01 07	- směsi nebo odděl. frakce	O schválená skládka
17 02 01	- dřevo	O schválená skládka
17 05 04	- zemina, kameny	O v rámci stavby, ter. úpravy,
20 03 01	- směsný komunální odpad	O schválená skládka

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Bez požadavků

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

- V průběhu stavby ani po dokončení a následném užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební odpad bude likvidován svozem na skládku.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

- Při provádění stav. prací je nutno dbát na dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to zejména:

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhl. 98/1982

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979Sb., kterou se stanoví vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. Č.553/1990 Sb.
- Zásady při provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“. Výběr vhodných

pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací.

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví.

Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven (pokud se nejedná o činnosti nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny.

Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklapy, sítě apod.). Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zřízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by to být vždy bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do "systému zachycení pádu"). Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve výškách provádět, chráněni některým z výše uvedených způsobů.

Při provádění stavby je nutné dbát na dodržování předepsaných pokynů. Každý pracovník musí být obeznámen s bezpečnostními předpisy. Každý pracovník musí být vybaven ochrannými pomůckami. Všichni pracovníci musí být proškoleni na používání nebezpečných látek, manipulaci s elektrickými rozvody a zařízeními a pro práci ve výškách.

Na bezpečnost práce je nutno dbát zejména při pracích ve výškách, s nebezpečnými látkami a s elektrickými stroji a nástroji a při přepravě břemen jeřáby a zdvihacími zařízeními.

Prostor stavby musí být zajištěn po dobu, kdy se na něm nepracuje.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Bez požadavků

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

- Výjezd stavební techniky z pozemku bude probíhat vždy za pomoci asistenta, který bude upozorňovat a regulovat dopravu u výjezdu.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

- Bez požadavků

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Předpokládaná doba výstavby jsou 3 měsíce.

C/ SITUAČNÍ VÝKRESY

- Viz výkresová část PD

D/ DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH.A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

- Jedná se o stávající objekt MŠ v Hanušovicích o rozměrech 38,33x21,34m a výškou 19,3 m. Stavba je dvoupodlažní podsklepená konstrukce zděná z CPP tl. 600, 450 mm a tl. 300 mm na základových pasech z prostého betonu. Projektová dokumentace je zpracována za účelem opravy fasády budovy Hanušovicích. Během ní dojde k osekání a očištění stávající omítky, provedení nové štukové omítky v rozsahu dle výkresové části PD. Výměnu dřevěného okna 400x400 mm v části bytu a výměnu venkovních vstupních dřevěných dveří do sklepa. Bude proveden nový nátěr stávajících sklepních dřevěných oken 1PP. Dřevěný obklad přesahů střešní konstrukce bude sejmuto a nově proveden ze smrkových palubek tl. 80 mm a opatřen ochranným nátěrem v odstínu dle výběru investora. Dále budou nově osazeny klempířské prvky oplechování fasádní římsy tl. 400 mm z pozinku, venkovních okenních parapetů, nových odvětrávacích mřížek 150/150 mm a 300/300 mm. Dále bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x40 mm. Vstupní schodiště do 1NP z JZ strany bude zrušeno a vstupní dveře nad tímto schodištěm zazděny. Zdivo pod schodištěm do bytu ze SZ strany bude nově vyzděno. Šambrány oken 1PP budou nově natřeny. Barevné řešení fasády bude dle výběru investora.

b) Výkresová část

- Viz výkresová část PD

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

- Jedná se o stávající objekt MŠ v Hanušovicích o rozměrech 38,33x21,34m a výškou 19,3 m. Stavba je dvoupodlažní podsklepená konstrukce zděná z CPP tl. 600, 450 mm a tl. 300 mm na základových pasech z prostého betonu. Projektová dokumentace je zpracována za účelem opravy fasády budovy Hanušovicích. Během ní dojde k osekání a očištění stávající omítky, provedení nové štukové omítky v rozsahu dle výkresové části PD. Výměnu dřevěného okna 400x400 mm v části bytu a výměnu venkovních vstupních dřevěných dveří do sklepa. Bude proveden nový nátěr stávajících sklepních dřevěných oken 1PP. Dřevěný obklad přesahů střešní konstrukce bude sejmuto a nově proveden ze smrkových palubek tl. 80 mm a opatřen ochranným nátěrem v odstínu dle výběru investora. Dále budou nově osazeny klempířské prvky oplechování fasádní římsy tl. 400 mm z pozinku, venkovních okenních parapetů, nových odvětrávacích mřížek 150/150 mm a 300/300 mm. Dále bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x40 mm. Vstupní schodiště do 1NP z JZ strany bude zrušeno a vstupní dveře nad tímto schodištěm zazděny. Zdivo pod schodištěm do bytu ze SZ strany bude nově vyzděno. Šambrány oken 1PP budou nově natřeny. Barevné řešení fasády bude dle výběru investora.

b) Výkresová část

- Viz výkresová část PD

c) Statické posouzení

- Nebylo prováděno. Konstrukční nosný systém je navržen z obvyklých certifikovaných materiálů. Provádění stavby se bude řídit příslušnými montážními postupy předepsané výrobcem. Při provádění stavby a při jejím užívání nedojde k zřícení stavby nebo její části, k nepřijatelnému přetvoření nebo k poškození stavby a tech. zařízení.

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

- Bez požadavků

D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení

- Stávající budova. Bez požadavků na PBŘ.



D. 1.4 Technika prostředí staveb

- Bez požadavků. Stávající stavba.

Závěr


Projekt byl zpracován na základě platných ČSN norem a jejich dodatků, dále na základě hygienických směrnic a předpisů. Veškeré změny během výstavby nutno vždy konzultovat s projektantem.

Půdorys ZNP

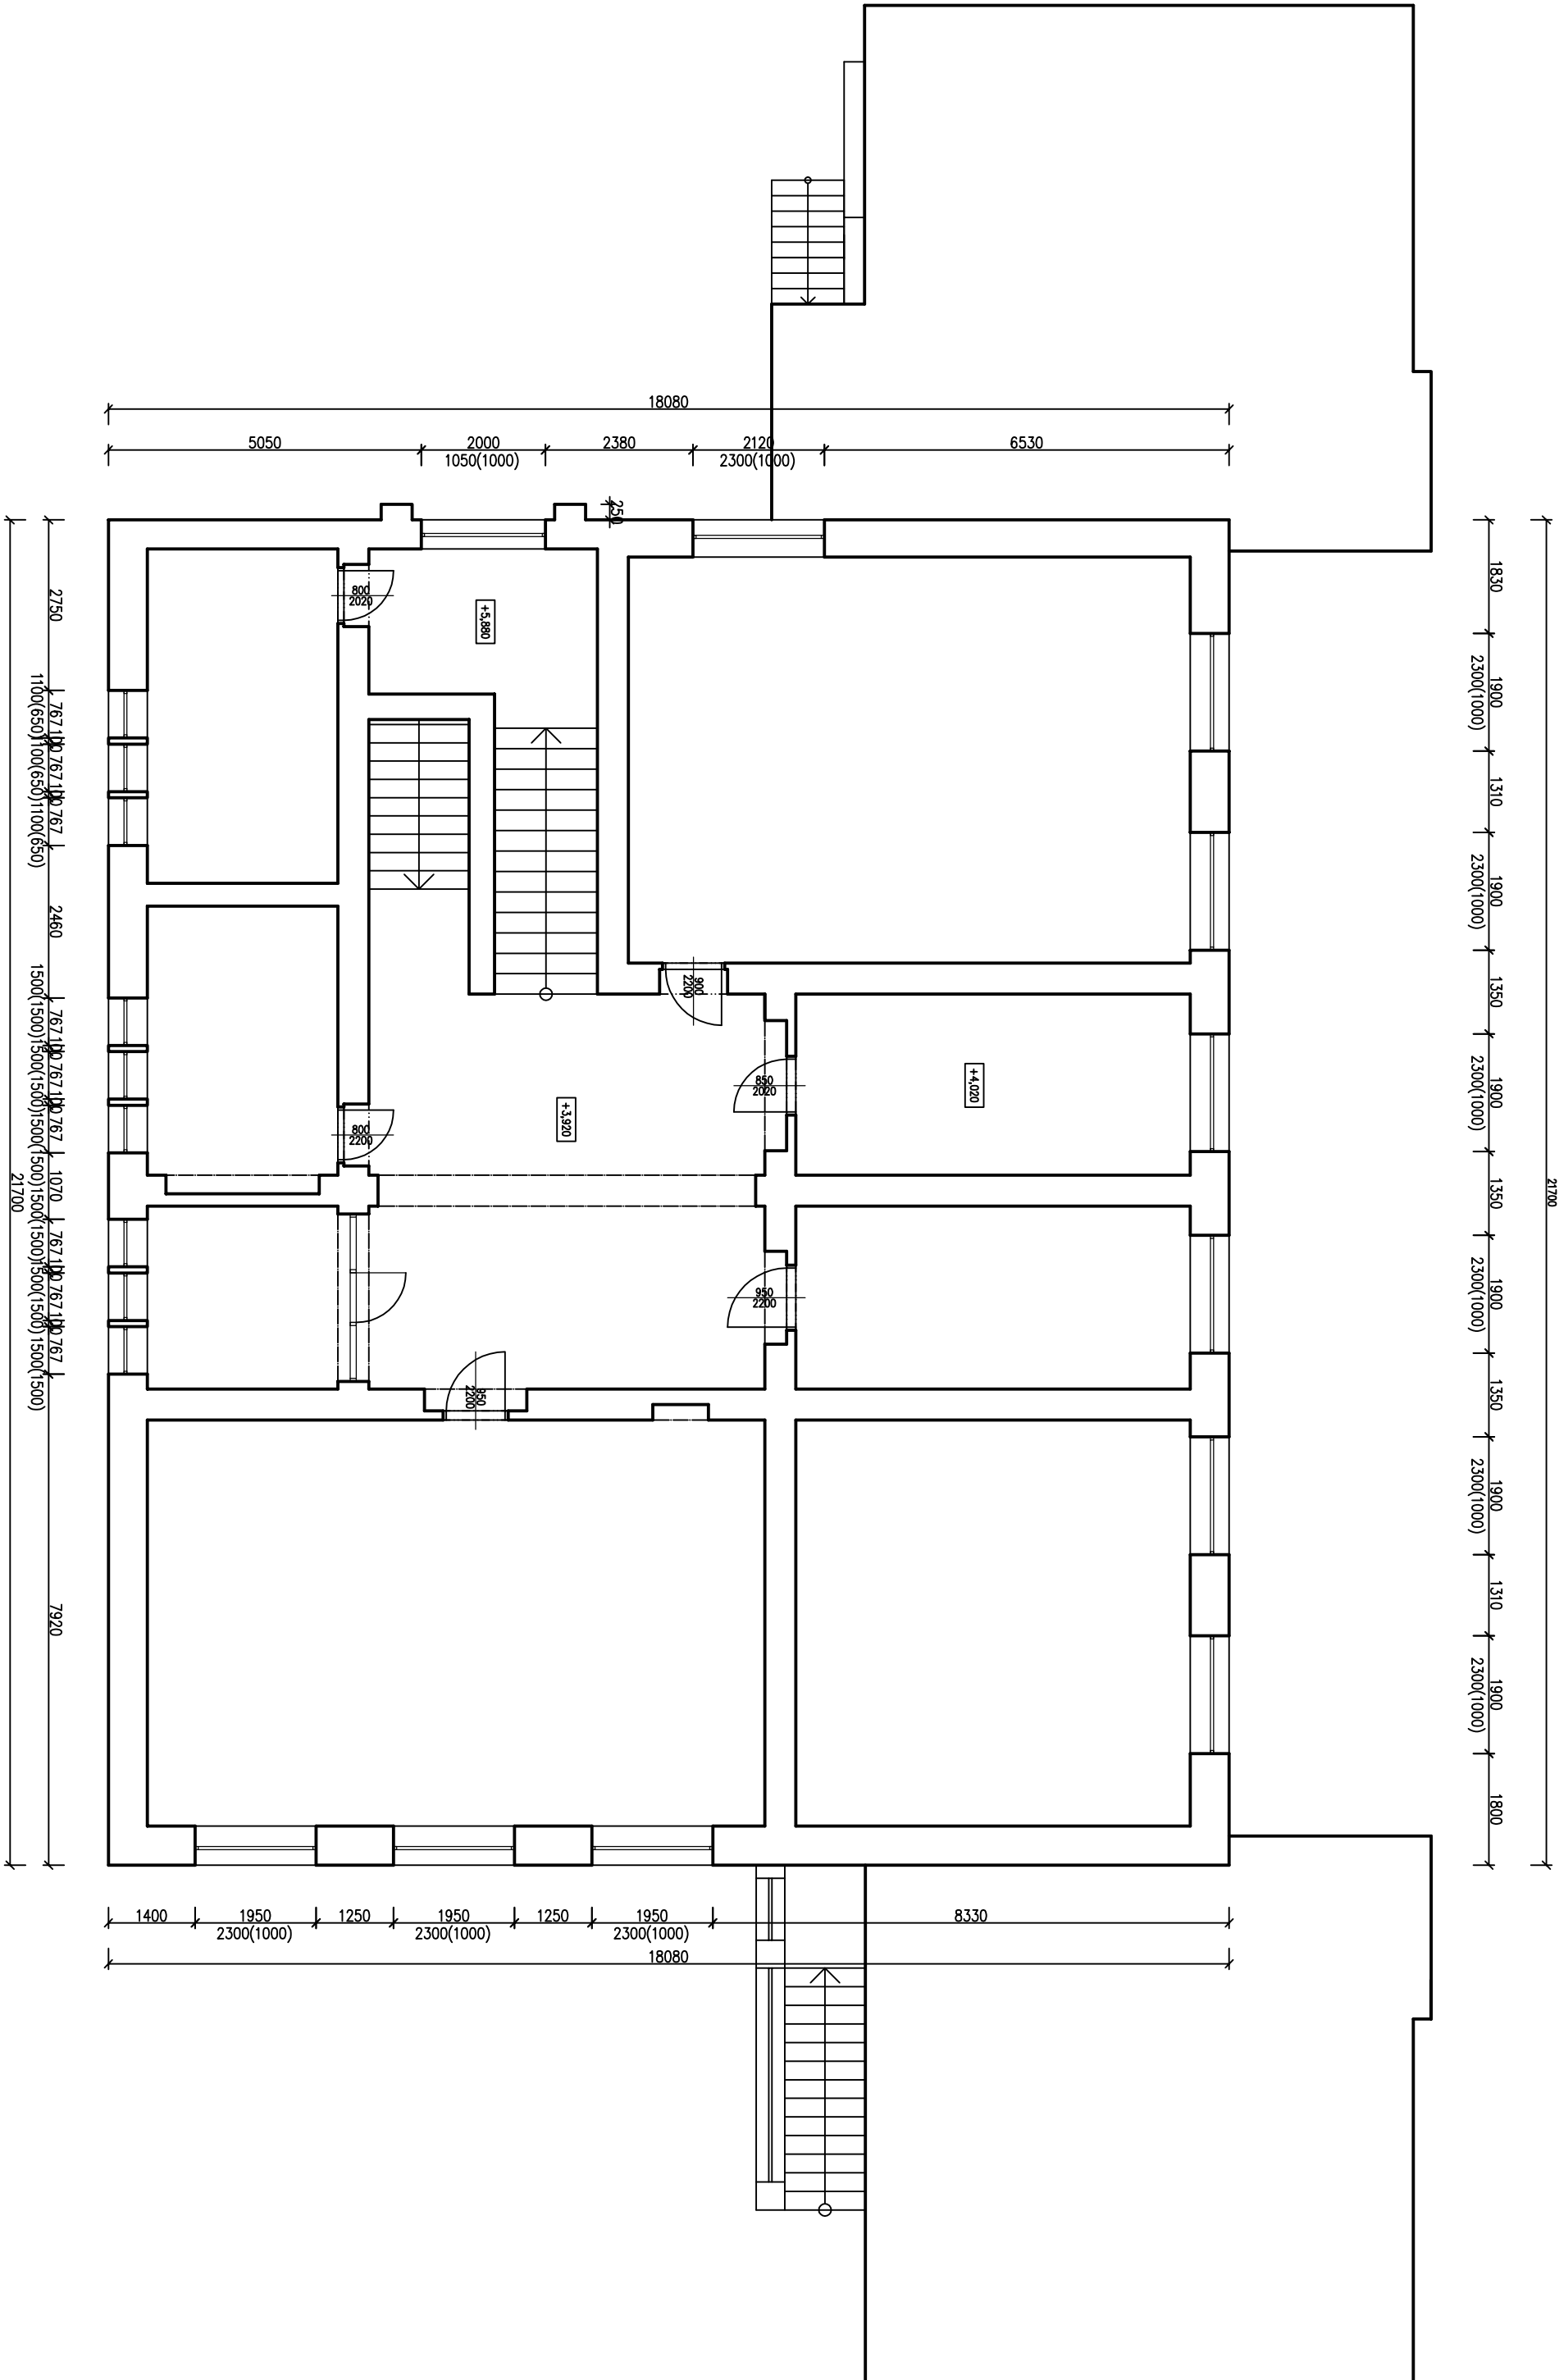


ZDOP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK		PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK	
INVESTOR: Město Hanušovice, Hlavní 92, 78833 Hanušovice, IČ:00302546			
STAVBA			
Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích Hlavní 313, Hanušovice p.č.St.310, k.ú. Hanušovice			
OBSAH VÝKRESU			
Půdorys ZNP			
Bezdružová 12, Šumperk 787 01 IČO: 71779647 mobil: 777 588 501 / tel./fax 583 222 040			
PŘEČ			
DATUM 6.2014			
ÚČEL PROJEKTU Rekonstrukce			
MĚŘITVO		DS. VÝKRESU	
1:100		D1.1.b-1	


Půdorys 1NP

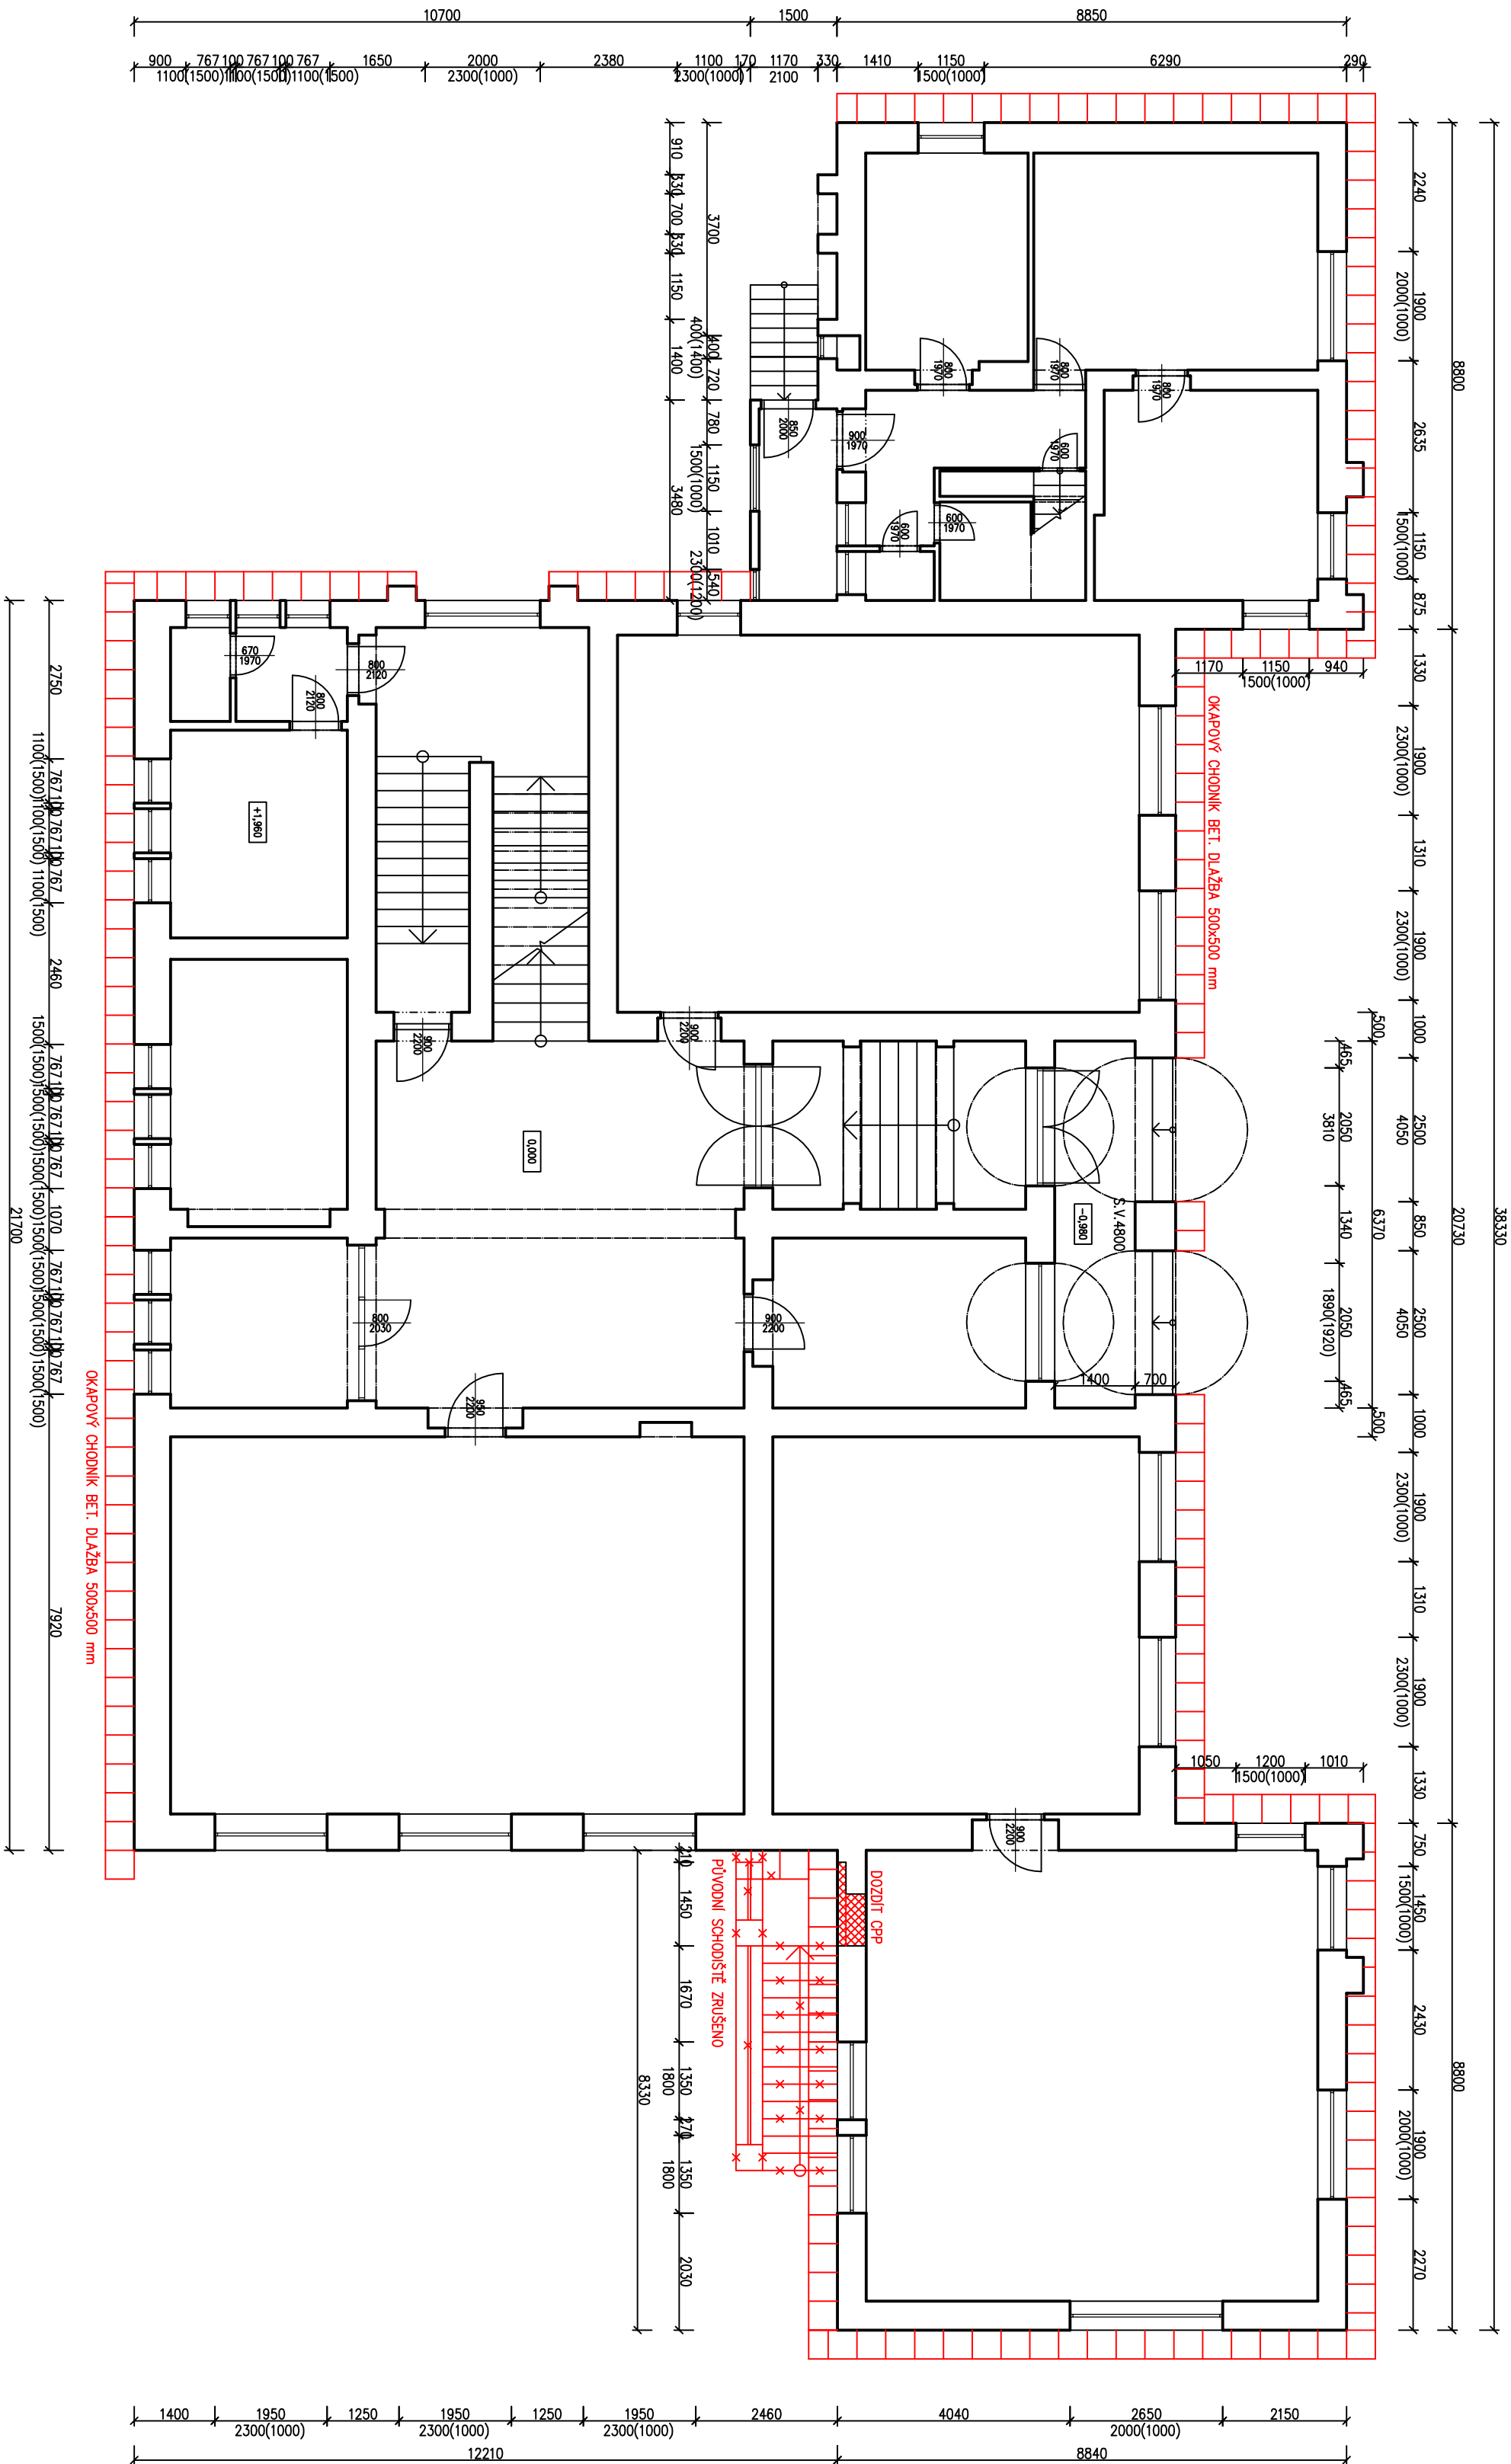

ZOP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK		PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK	
INVESTOR: Město Hanušovice, Hlavní 82, 78833 Hanušovice, IČ: 00302546			
STAVBA			
Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích Hlavní 313, Hanušovice p.č.St.310, k.ú. Hanušovice			
OBSAH VÝKRESU			
Půdorys 1NP			
Bezdružová 12, Šumperk 789 01 IČO: 31779647 mobil: 777 588 501 / tel./fax 583 222 046			
PŘÍP.			
DATUM 6.2014			
ÚČEL PROJEKTU Rekonstrukce			
MĚŘITVO		DŠ. VÝKRESU	
1:100		D1.1.b-2	

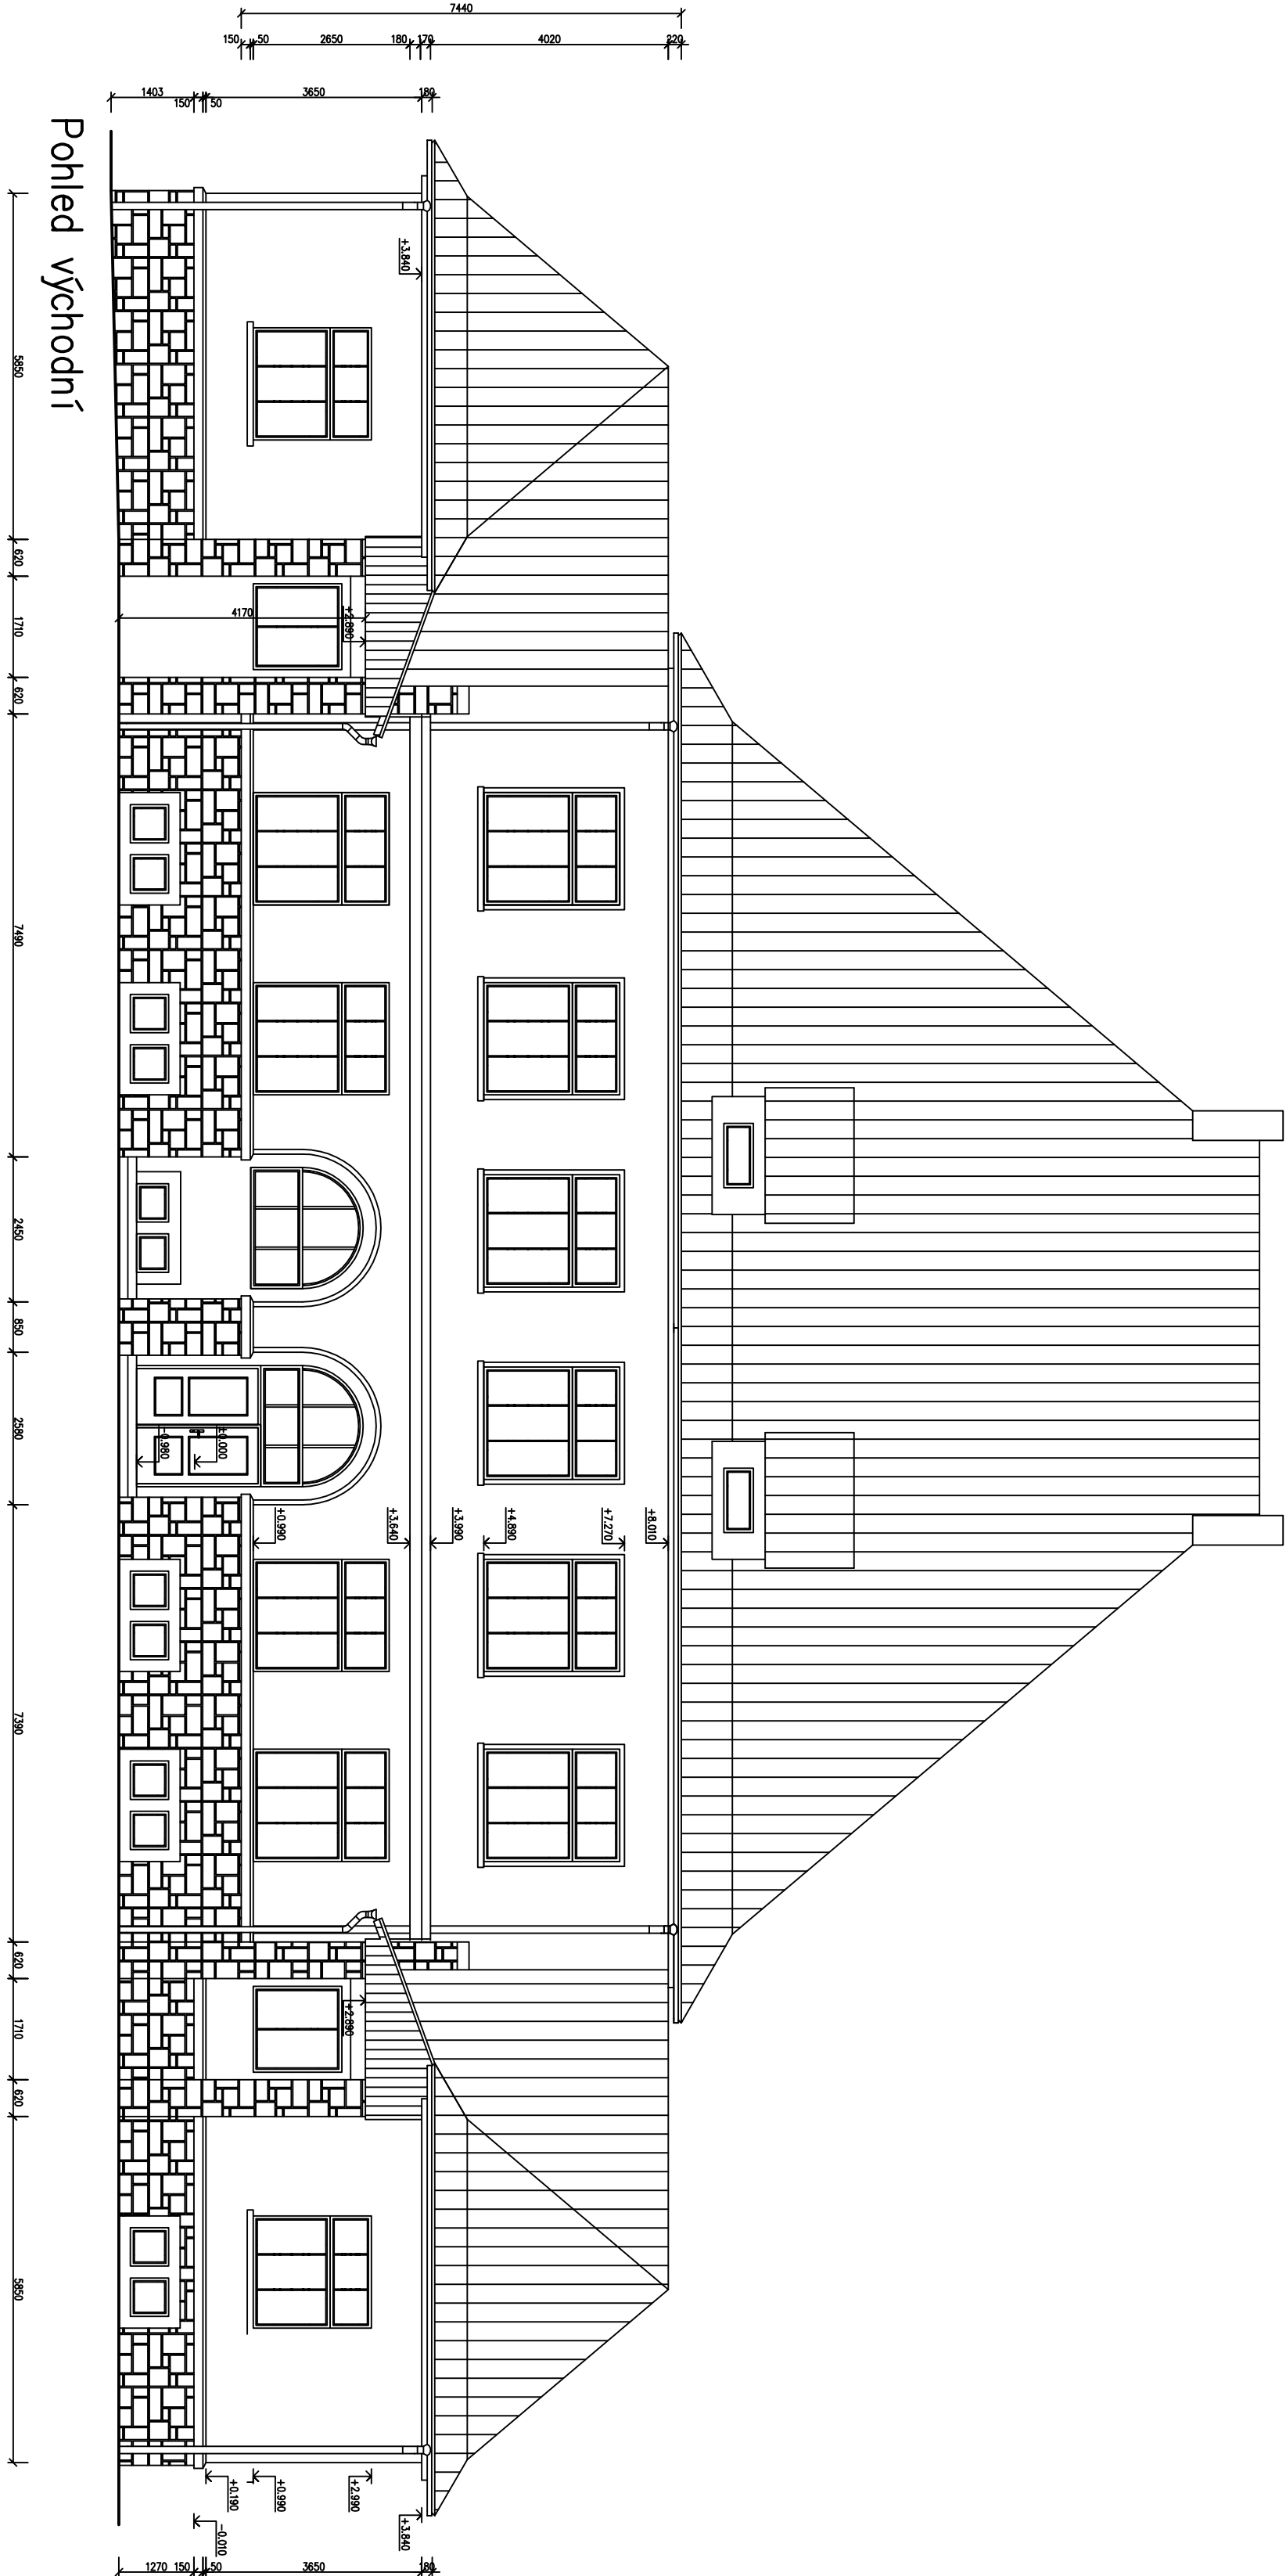


Ing. Petr DOLEČEK Bezručova 12, Šumperk 787 01 IČO: 71779647 mobil: 777 588 501, tel./fax: 583 222 040	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK	PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK
INVESTOR: Město Hanušovice, Hlavní 92, 78833 Hanušovice, IČ:00302546	
STAVBA	
Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích Hlavní 313, Hanušovice p.č.St.310, k.ú. Hanušovice	
PÁŘE	
DATUM 6.2014	
ÚČEL PROJEKTU Rekonstrukce	
OSAH VÝKRESU	MĚŘITVO
Pohled východní – stávající stav	1:100
	ČÍS. VÝKRESU D1.1.b-3

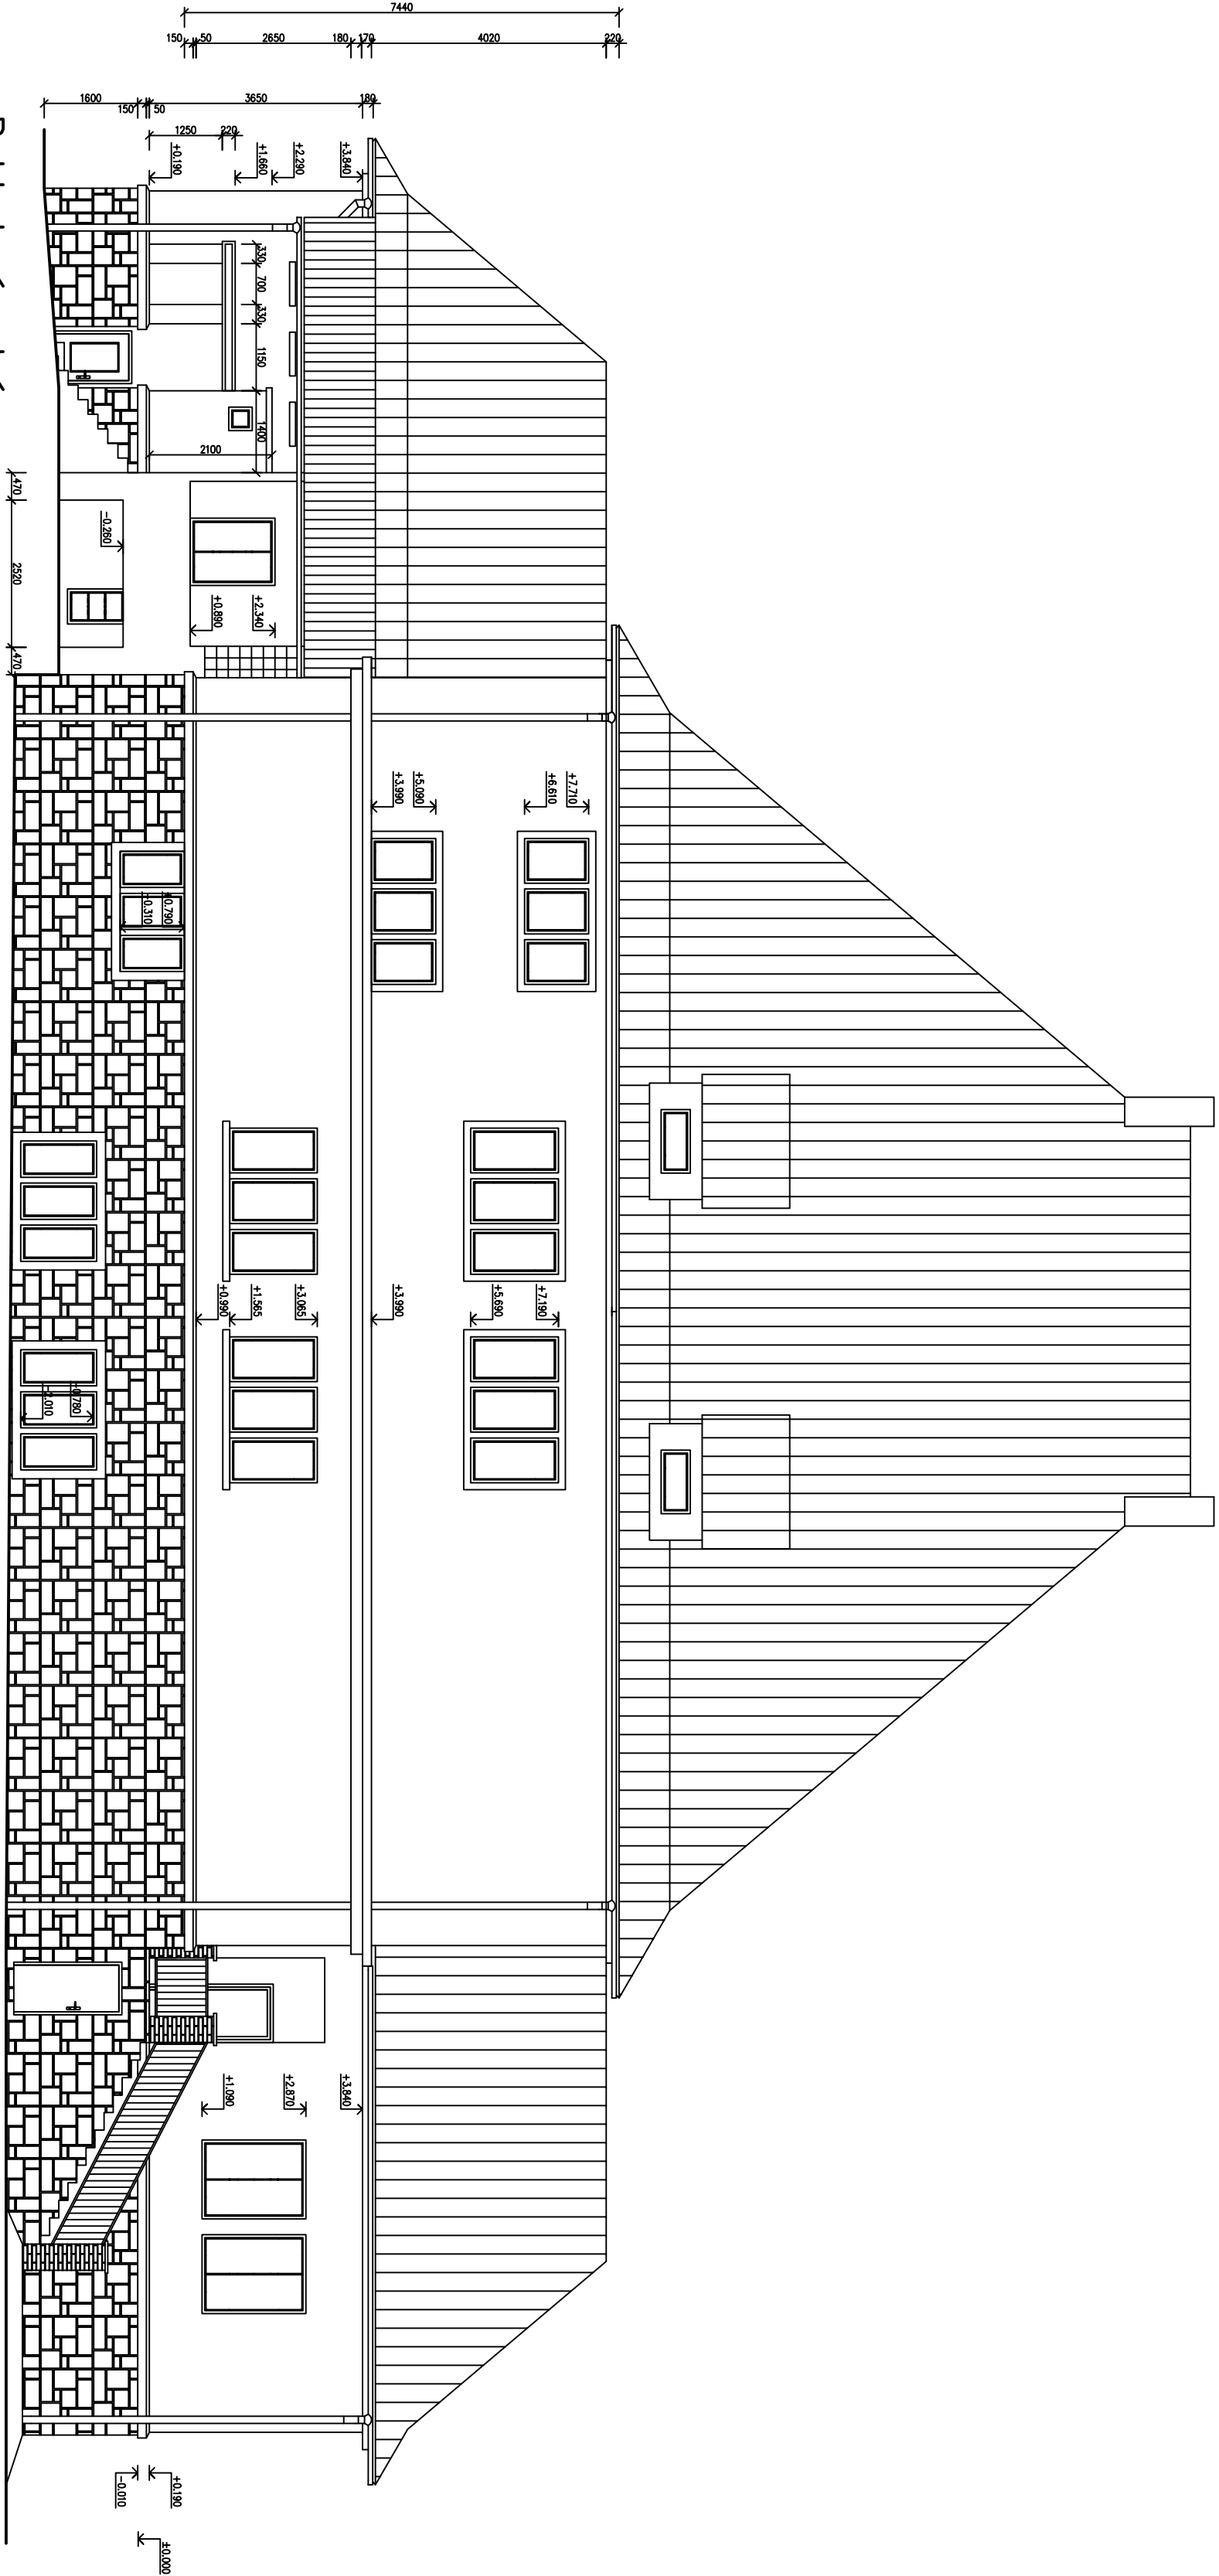

Pohled západní

Ing. Petr DOLEČEK Bezručova 12, Šumperk 787 01 IČO: 71779647 mobil: 777 588 501, tel./fax: 583 222 040		Ing. Petr DOLEČEK Bezručova 12, Šumperk 787 01 IČO: 71779647 mobil: 777 588 501, tel./fax: 583 222 040	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK		PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK	
INVESTOR: Město Hanušovice, Hlavní 82, 78833 Hanušovice, IČ: 00302546		PŘÍP. PROJEKTU Rekonstrukce	
STAVBA		MĚŘITVO 1:100	
Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích Hlavní 313, Hanušovice p.č.St.310, k.ú. Hanušovice		DŮS. VÝKRESU D1.1.b-4	
OBSAH VÝKRESU		Pohled západní – stávající stav	

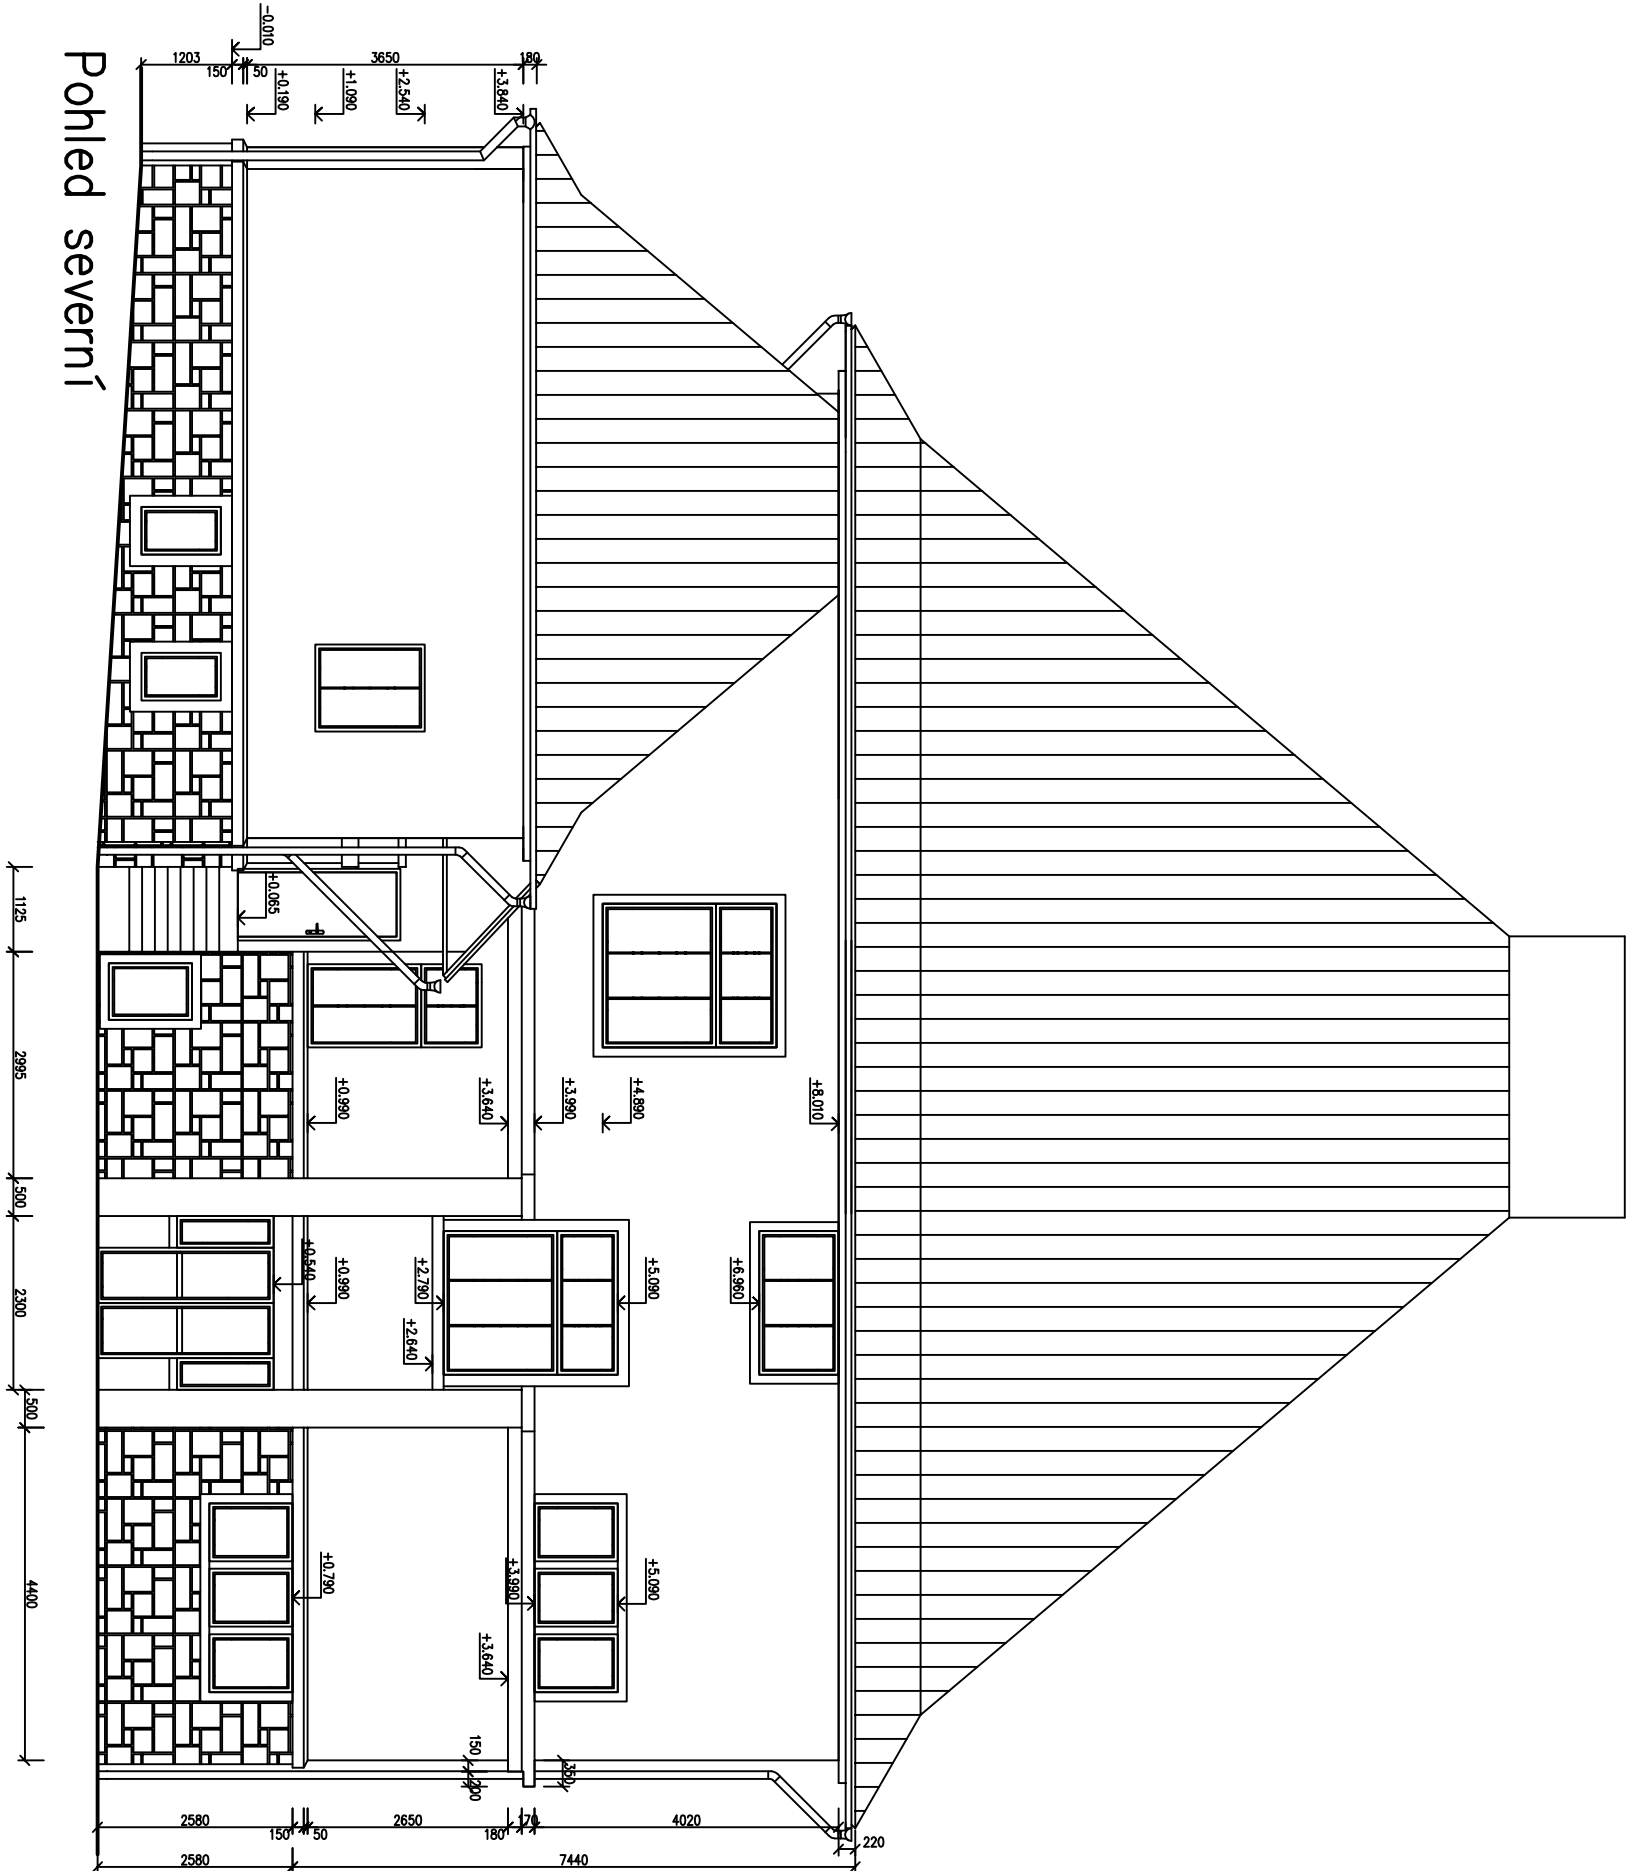

Pohled severní

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK	PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK
-------------------------------------	--------------------------------

INVESTOR: **Město Hanušovice, Hlavní 92, 78833 Hanušovice, IČ: 00302546**

STAVBA

Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích
Hlavní 313, Hanušovice
p.č.St.310, k.ú. Hanušovice

Ing. Petr DOLEČEK
Bezučova 12, Šumperk 787 01
IČO: 71779647
mobil: 777 588 501, tel./fax 583 222 040


PARÉ

DATUM 6.2014

ÚČEL PROJEKTU
Rekonstrukce

OBSAH VÝKRESU
Pohled severní – stávající stav

MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
1:100	D1.1.b-5

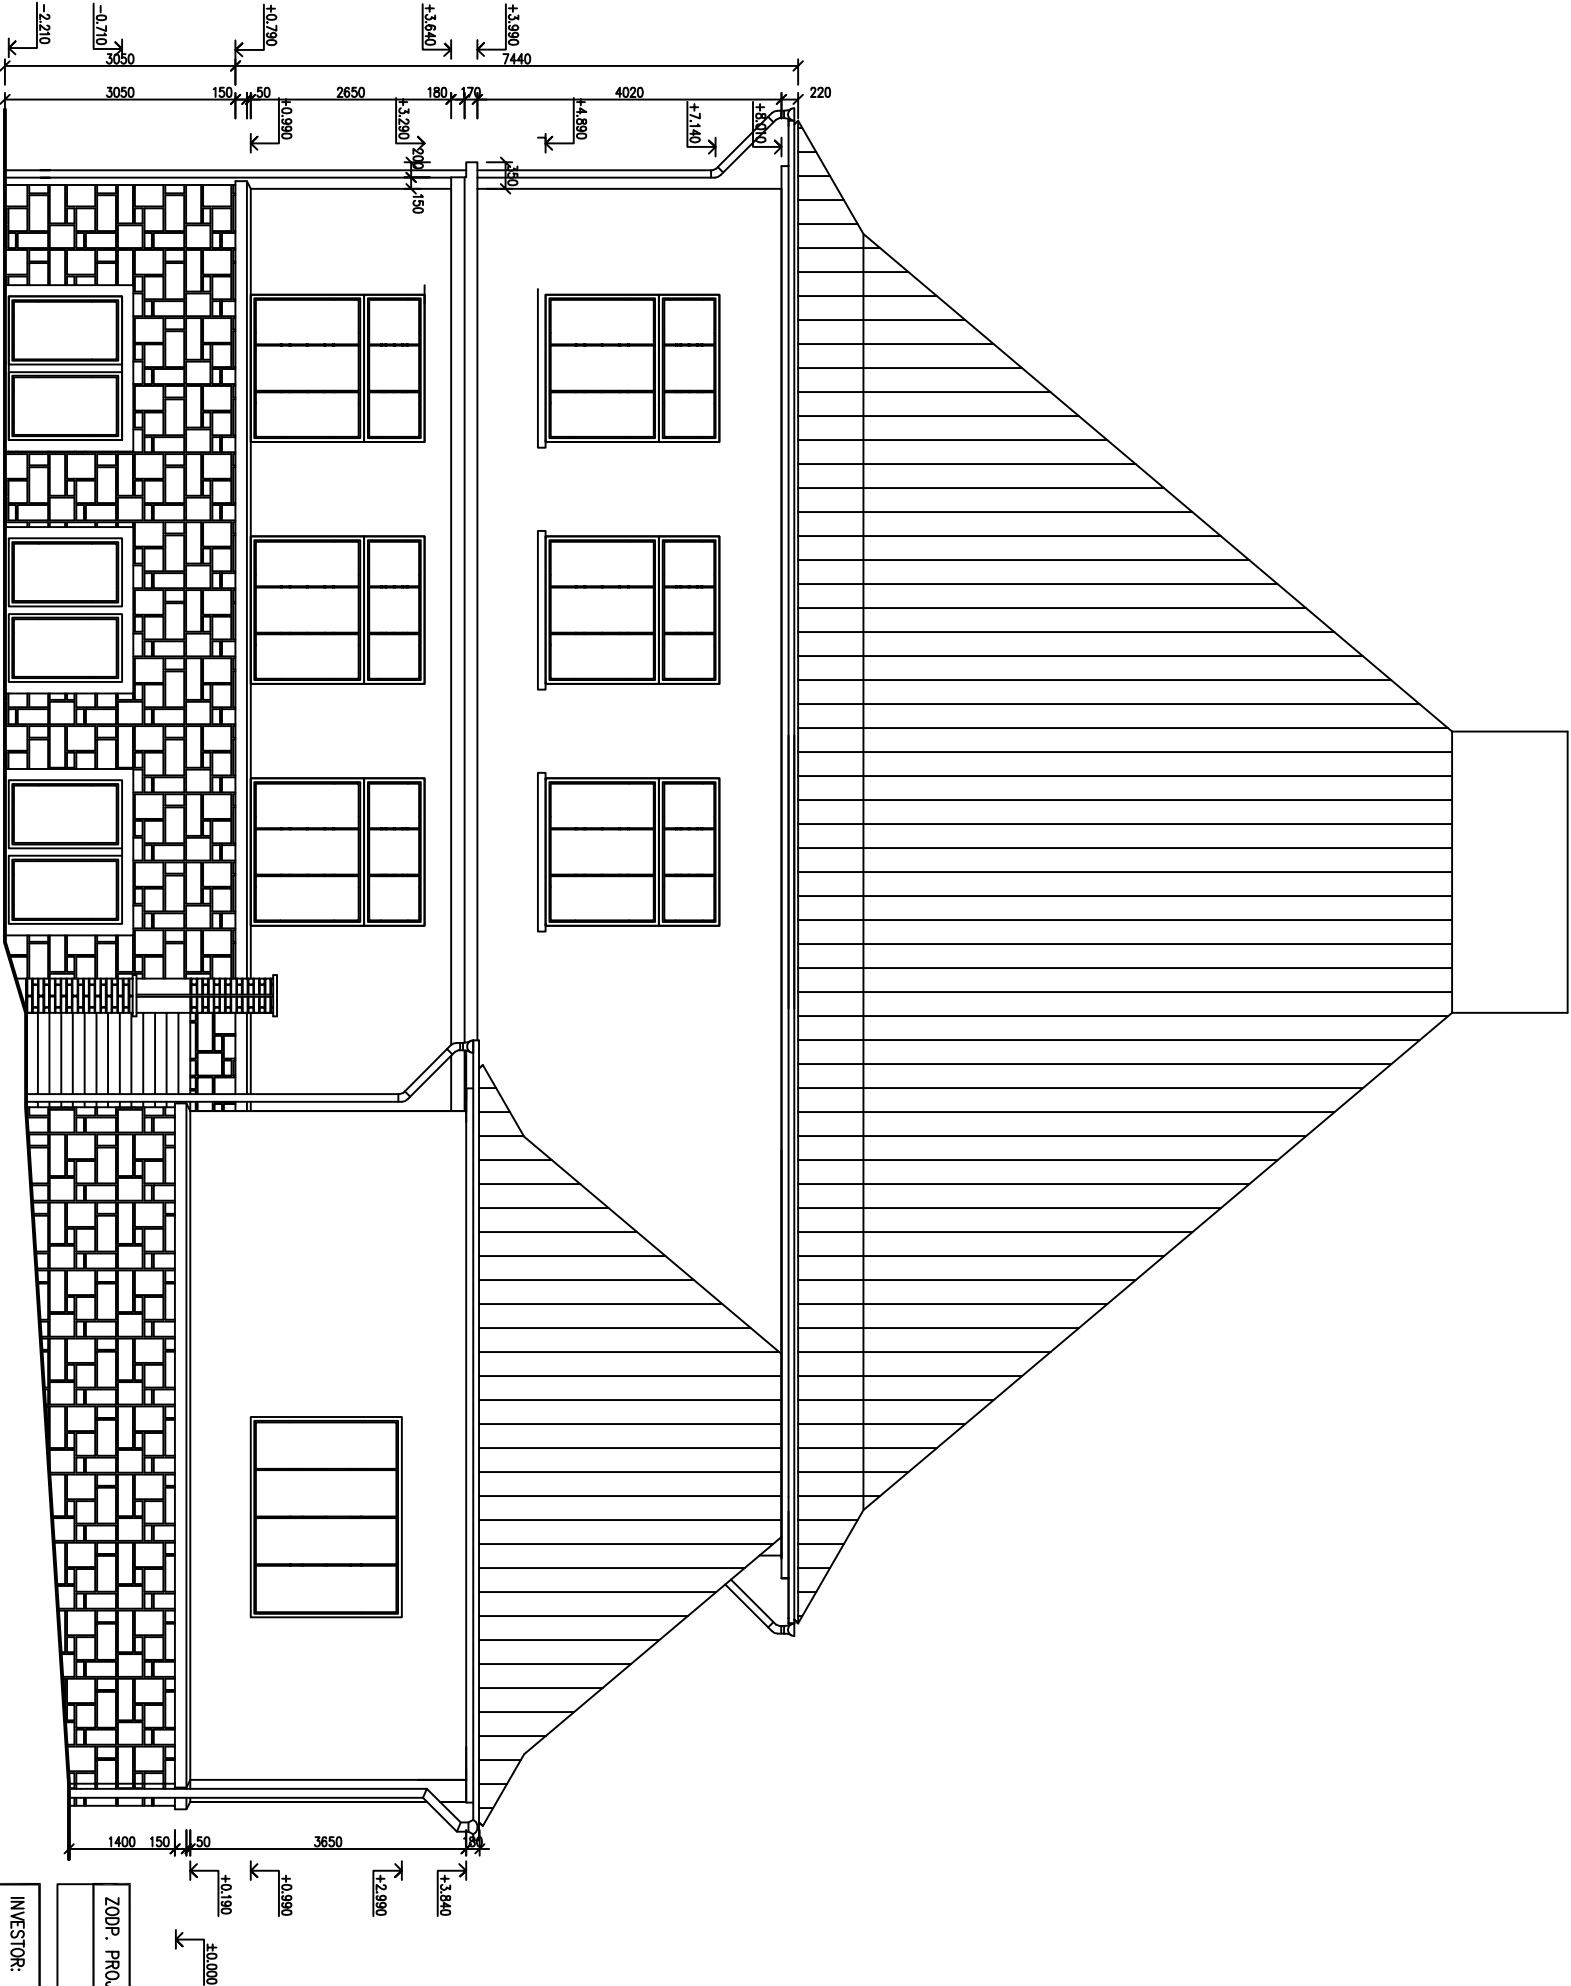

Pohled jižní

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK	PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK
-------------------------------------	--------------------------------

INVESTOR: **Město Hanušovice, Hlavní 92, 78833 Hanušovice, IČ: 00302546**

STAVBA
Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích
Hlavní 313, Hanušovice
p.č.St.310, k.ú. Hanušovice

OBSAH VÝKRESU
Pohled jižní – stávající stav


Ing. Petr DOLEČEK
Bezručova 12, Šumperk 787 01
IČO: 71779647
mobil: 777 588 501, tel./fax 583 222 040

PARÉ
DATUM 6.2014
ÚČEL PROJEKTU Rekonstrukce


MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
1:100	D1.1.b–6



Ing. Petr DOLEČEK Bezručova 12, Šumperk 787 01 IČO: 71779647 mobil: 777 588 501, tel./fax: 583 222 040	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK	PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK
INVESTOR: Město Hanušovice, Hlavní 92, 78833 Hanušovice, IČ:00302546	
STAVBA	
Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích Hlavní 313, Hanušovice p.č.St.310, k.ú. Hanušovice	
PÁŘE	
DATUM 6.2014	
ÚČEL PROJEKTU Rekonstrukce	
OBSAH VÝKRESU	MĚŘITVO
Pohled východní – nový stav	1:100
	ČÍS. VÝKRESU
	01.1.b-7

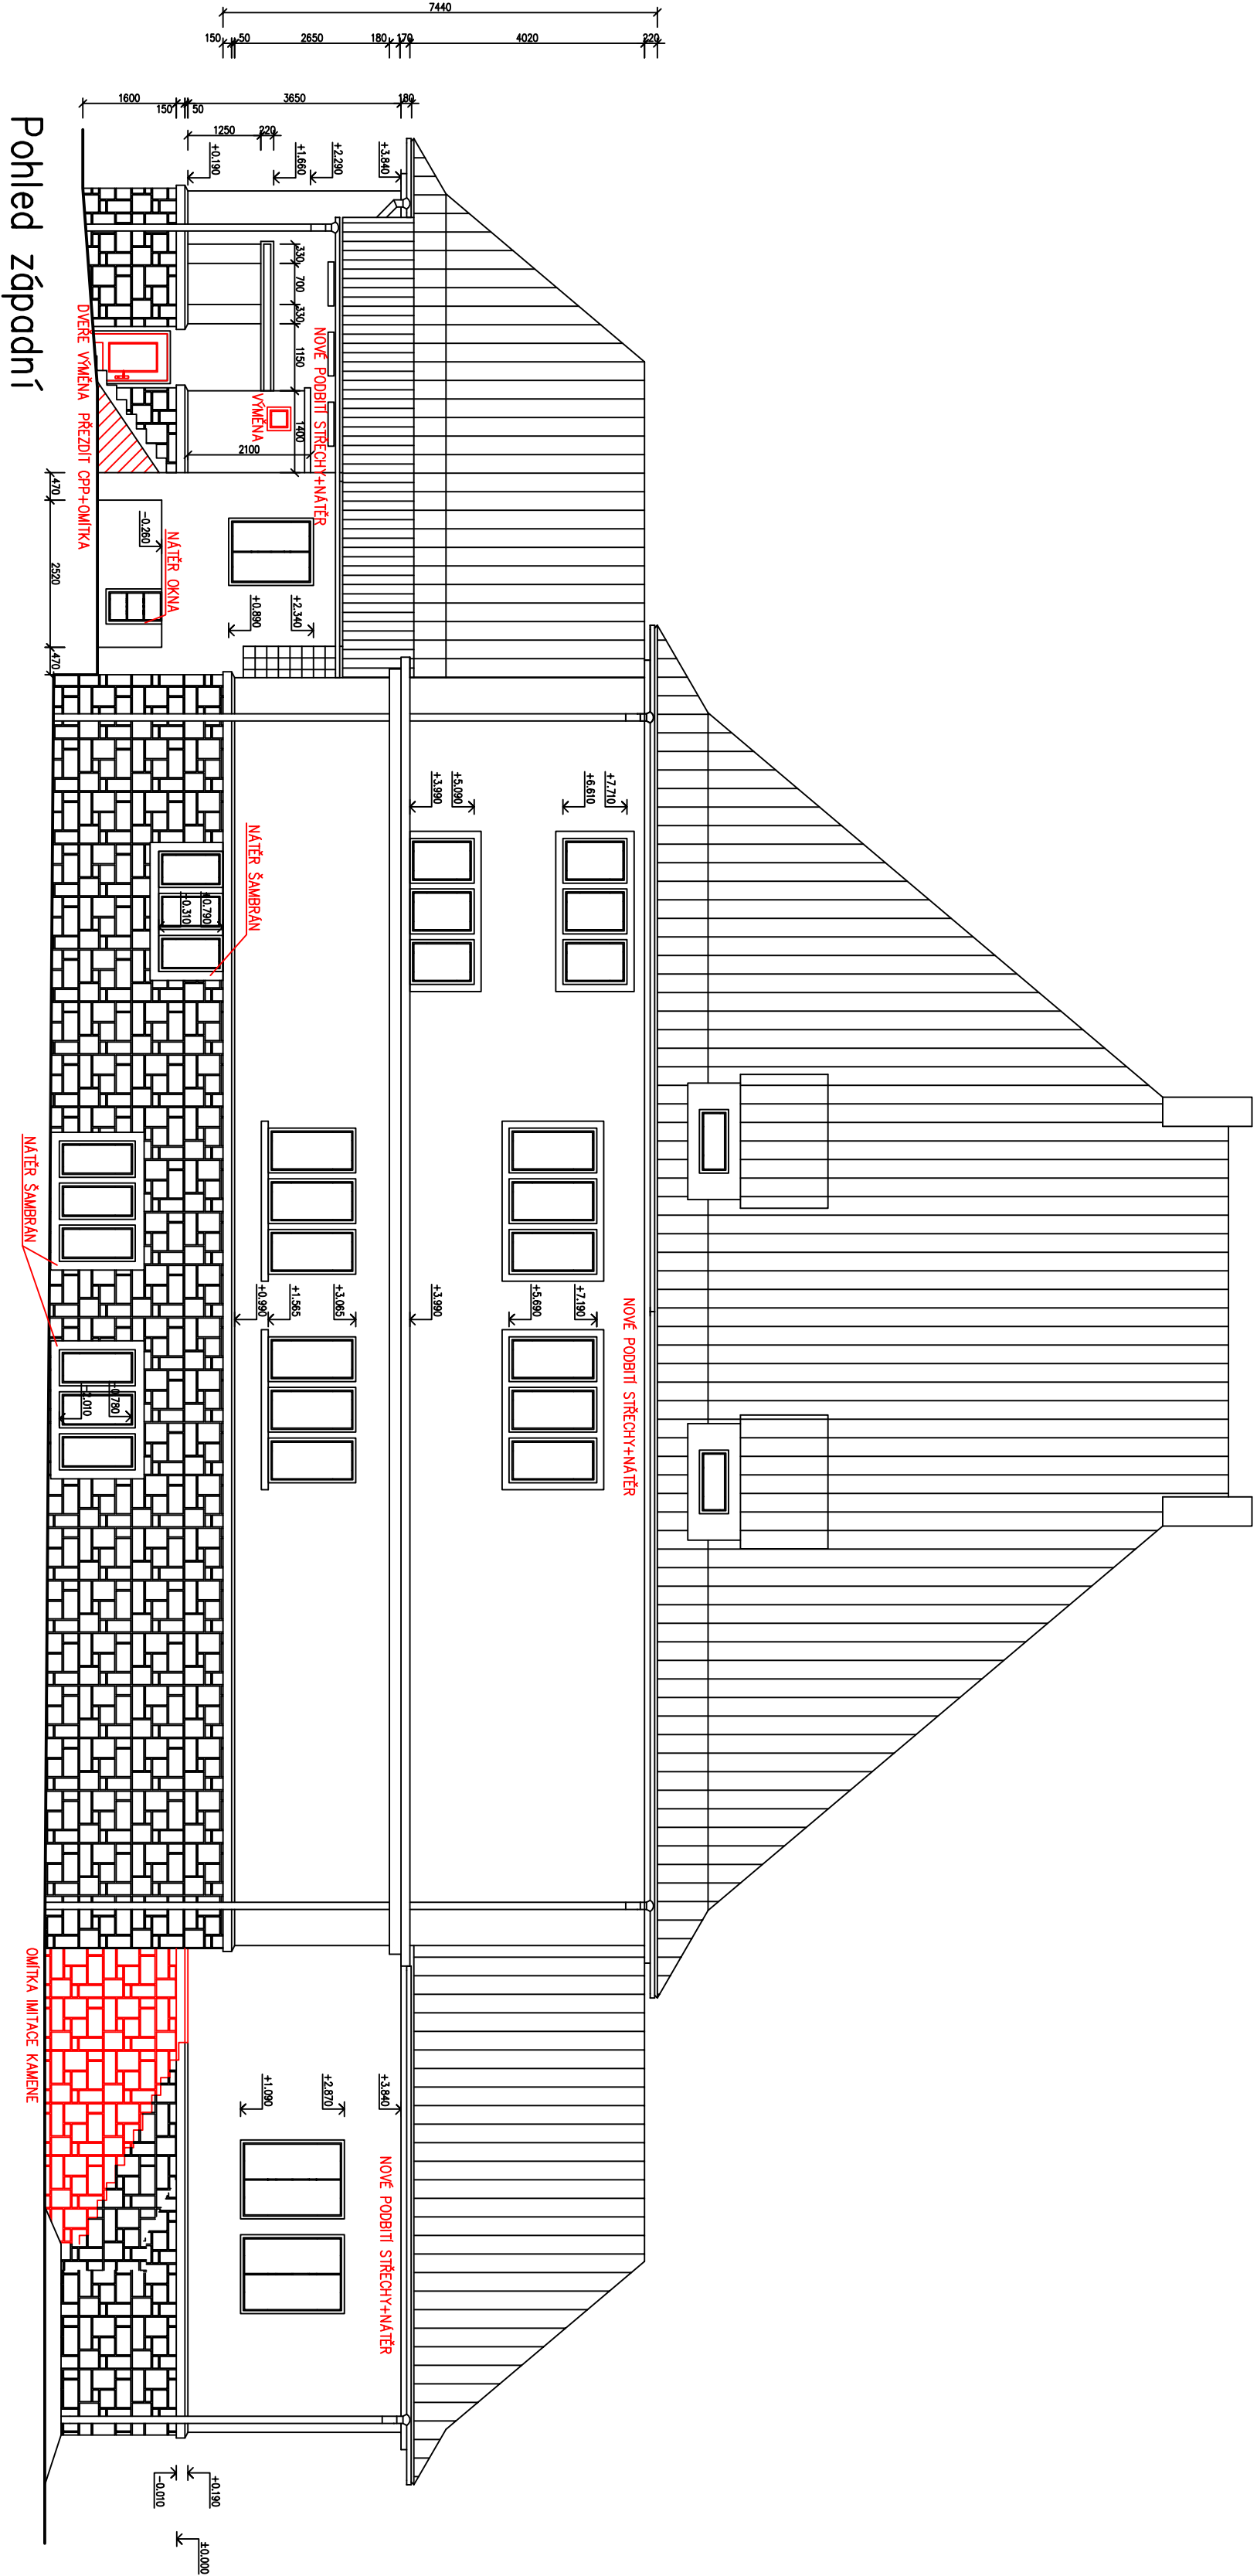

Ing. Petr DOLEČEK Bezručova 12, Šumperk 787 01 IČO: 71779647 mobil: 777 588 501, tel./fax: 583 222 040	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK	PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK
INVESTOR: Město Hanušovice, Hlavní 82, 78833 Hanušovice, IČ:00302546	
STAVBA	
Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích Hlavní 313, Hanušovice p.č.St.310, k.ú. Hanušovice	
PŘEČ	
DATUM 6.2014	
ÚČEL PROJEKTU Rekonstrukce	
OSAH VÝKRESU	MĚŘITVO
Pohled západní – nový stav	1:100
	ČÍS. VÝKRESU
	01.1.b-8

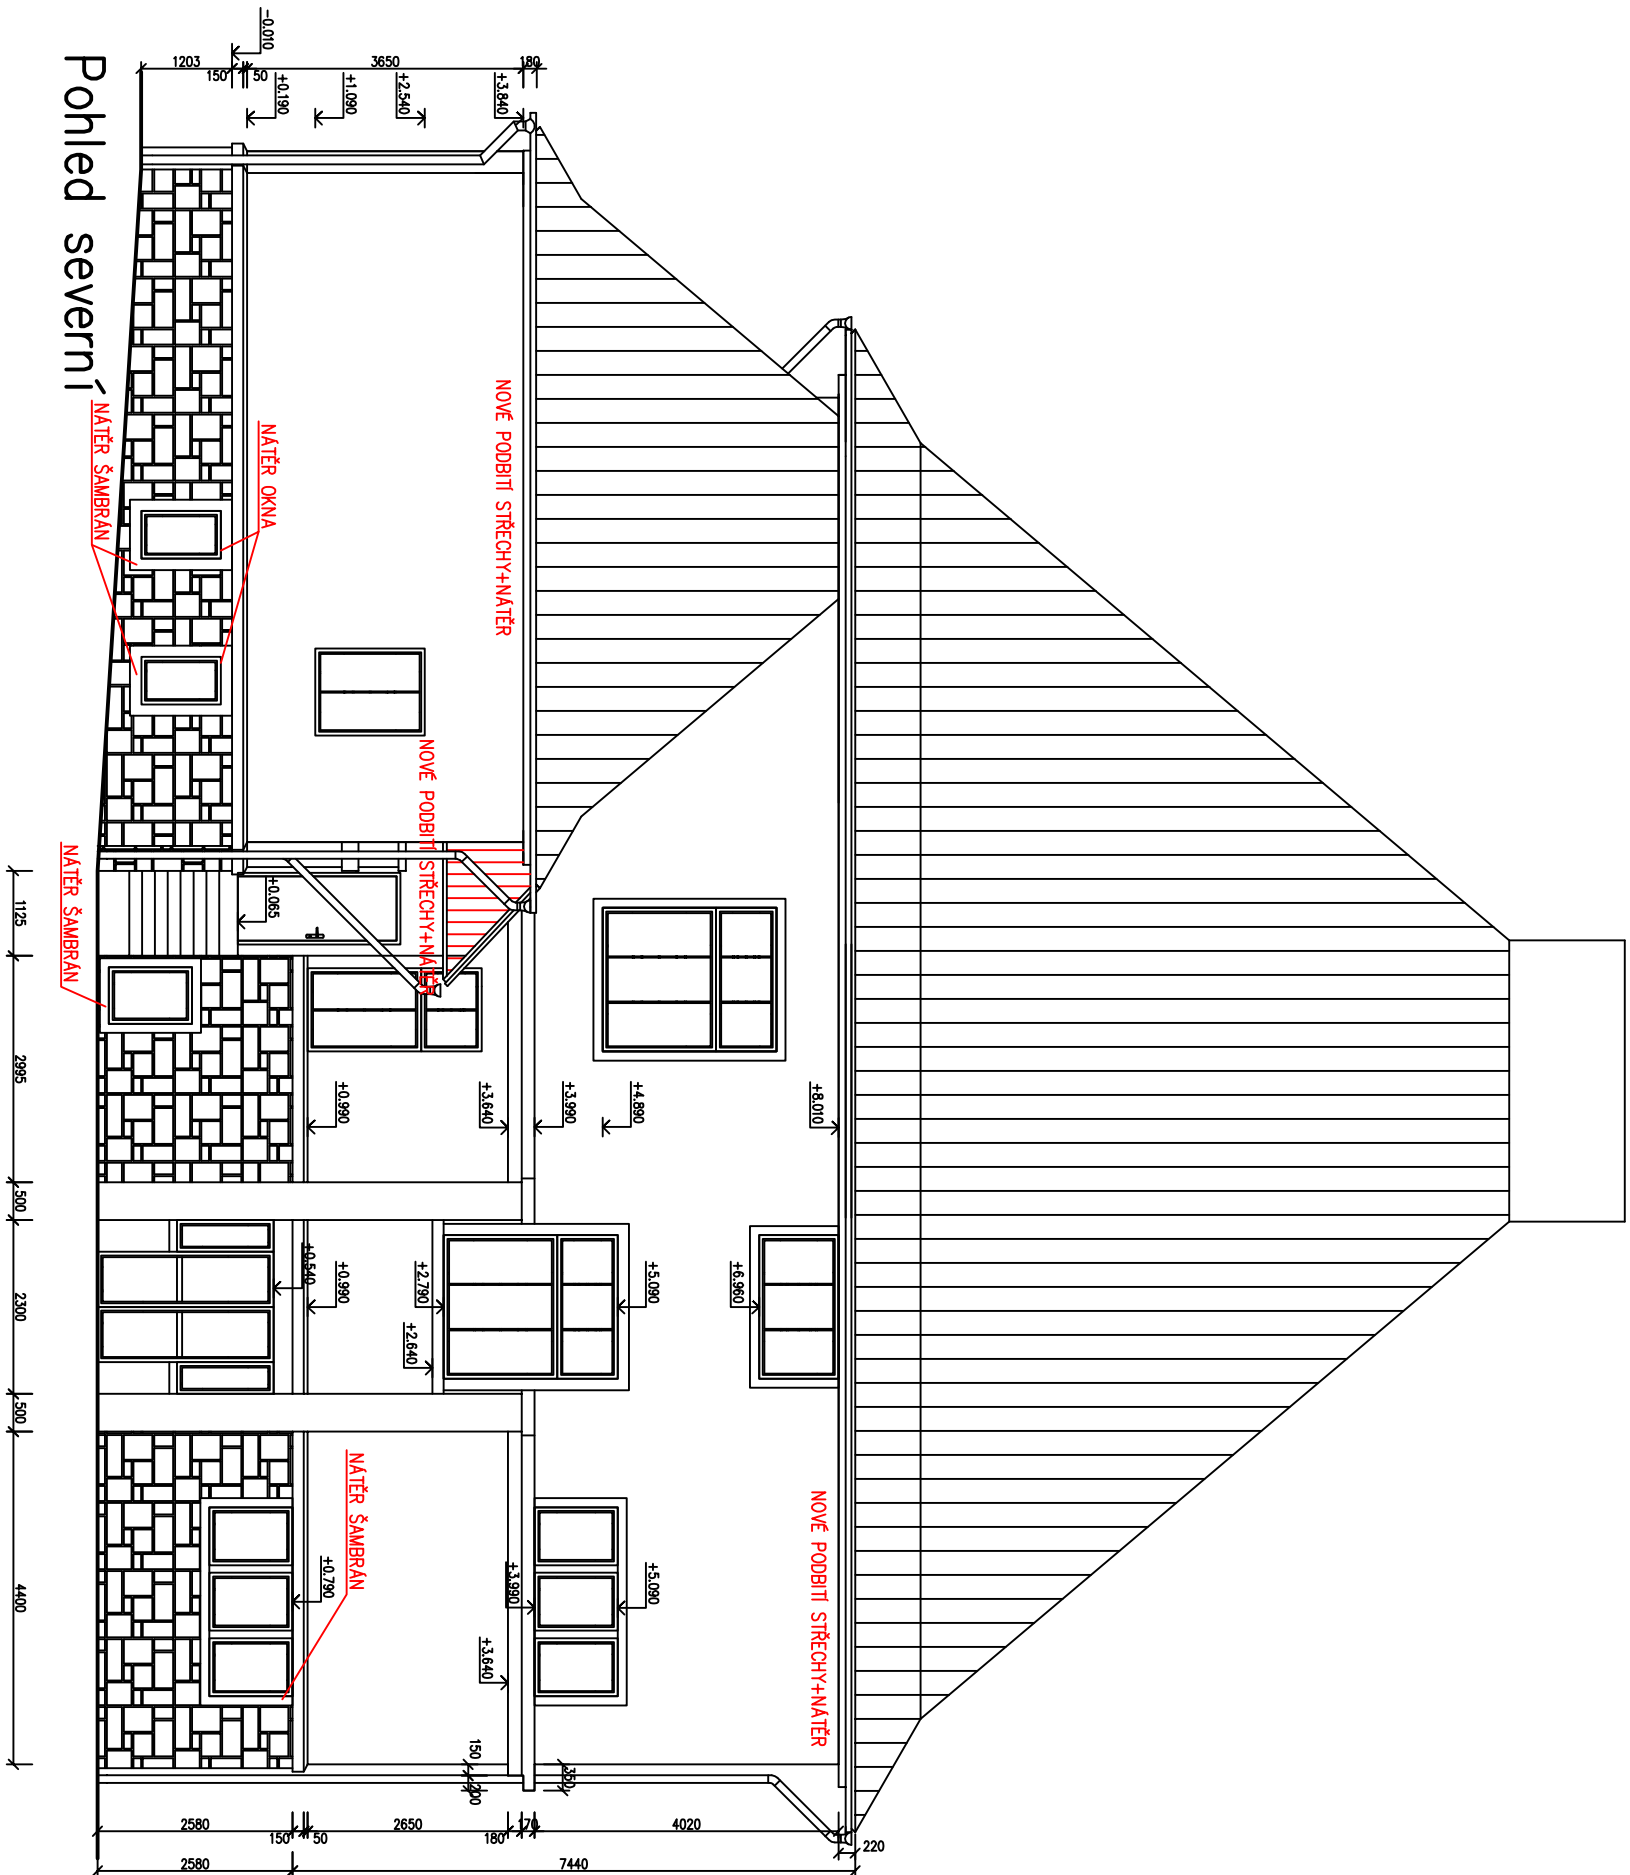

Pohled severní

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK	PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK
-------------------------------------	--------------------------------

INVESTOR: **Město Hanušovice, Hlavní 92, 78833 Hanušovice, IČ: 00302546**

STAVBA


Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích
Hlavní 313, Hanušovice
p.č.St.310, k.ú. Hanušovice

Ing. Petr DOLEČEK
Bezručova 12, Šumperk 787 01
IČO: 71779647
mobil: 777 588 501, tel./fax 583 222 040

PARÉ
DATUM 6.2014
ÚČEL PROJEKTU Rekonstrukce

OBSAH VÝKRESU
Pohled severní – nový stav

MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
1:100	D1.1.b–9

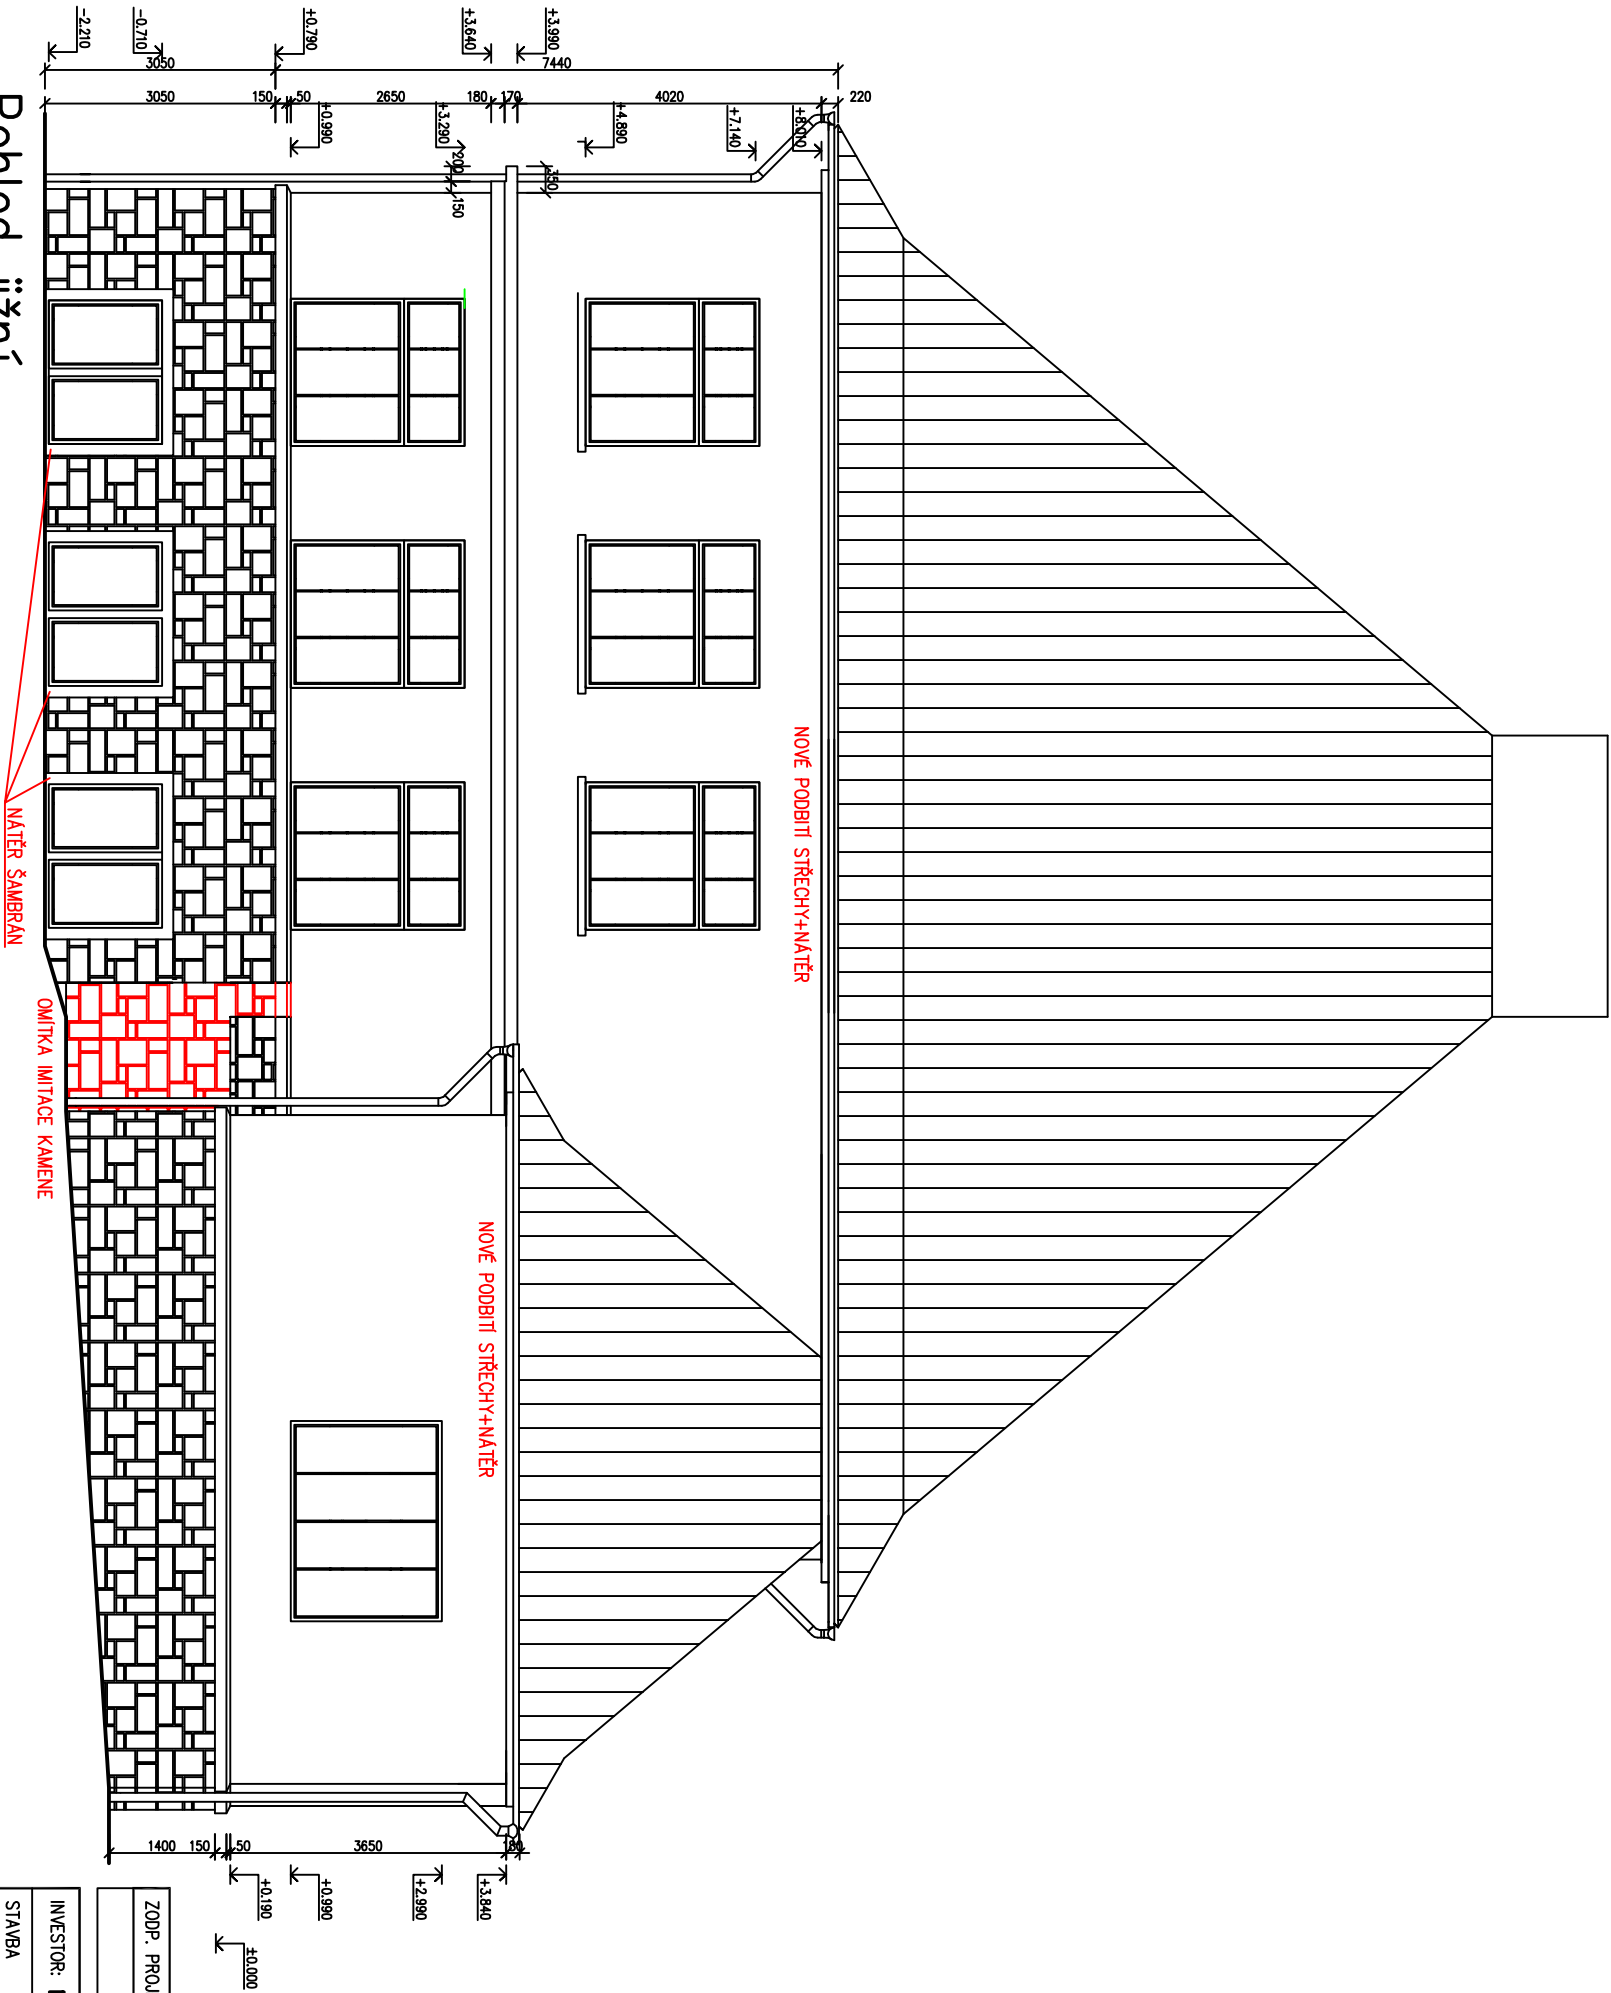

Pohled jižní

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr DOLEČEK	PROJEKTOVAL: Ing. Petr DOLEČEK
-------------------------------------	--------------------------------

INVESTOR: Město Hanušovice, Hlavní 92, 78833 Hanušovice, IČ: 00302546

STAVBA Oprava fasády objektu MŠ v Hanušovicích Hlavní 313, Hanušovice p.č.St.310, k.ú. Hanušovice
--

Ing. Petr DOLEČEK
Bezručova 12, Šumperk 787 01
IČO: 71779647
mobil: 777 588 501, tel./fax 583 222 040

PARÉ

DATUM 6.2014

ÚČEL PROJEKTU Rekonstrukce

OBSAH VÝKRESU Pohled jižní – nový stav

MĚŘÍTKO 1:100	ČÍS. VÝKRESU D1.1.b-10
------------------	---------------------------